




 CARATTERISTICHE TECNICHE	FP ECO-T	FP 10-T	 TECHNICAL CHARACTERISTICS
DIAMETRO TAVOLA ROTANTE (MM.)	1500	1500	TURNTABLE DIAMETER (MM.)
VELOCITA' ROTAZIONE TAVOLA (GIRI MIN./1')	10	10	TURNTABLE ROTATING SPEED (R.P.M.)
PORTATA MAX. (KG.)	1000	1000	MAX. LOAD CAPACITY (KG.)
LARGHEZZA MASSIMA PALLET FASCETTABILE (MM.)	1200	1200	MAX. LOAD WIDTH (MM.)
LUNGHEZZA MASSIMA PALLET FASCETTABILE (MM.)	1200	1200	MAX. LOAD LENGTH (MM.)
ALTEZZA MASSIMA PALLET FASCETTABILE (MM.)	2000	2000	MAX. LOAD HEIGHT (MM.)
DIAMETRO MAX. BOBINA FILM (MM.)	300	300	MAX. FILM ROLL EXTERNAL DIAM. (MM.)
ALTEZZA MAX. BOBINA FILM (MM.)	500	500	MAX. FILM ROLL HEIGHT (MM.)
TRASMISSIONE CARRELLO PORTABOBINA TRAMITE CATENA	STANDARD	STANDARD	FILM CARRIAGE WITH CHAIN TRANSMISSION
FRIZIONE MECCANICA REGOLAZIONE TENSIONE FILM	STANDARD	STANDARD	MECHANICAL CLUTCH FOR THE FILM TENSION REGULATION
PULSANTE MANUALE SALITA /DISCESA CARRELLO PORTABOBINA	STANDARD	O	BUTTONS FOR THE MANUAL CONTROL OF THE FILM CARRIAGE ASCENT/DESCENT
TAVOLA ROTANTE APERTA PER IL DEPOSITO/ PRELIEVO PALLET CON TRANSPALLET	STANDARD	STANDARD	OPEN TURNTABLE FOR AN EASY LOADING / UNLOADING OPERATION WITH A MANUAL JACK-PALLET
FOTOCELLULA DI SICUREZZA ENTRATA TRANSPALLET (BREVETTO FILMA)	STANDARD	STANDARD	SAFETY ARMS WITH PHOTOCELL BARRIER (PATENT NO. M196U000255)
INVERTER PER LA PARTENZA GRADUALE E ARRESTO IN POSIZIONE TAVOLA ROTANTE	STANDARD	STANDARD	INVERTER CONTROLLING THE SOFT START AND THE INDEXED STOP OF THE TURNTABLE
QUADRO COMANDI A MICROPROCESSORI CON PULSANTI DIGITALI	O	STANDARD	ELECTRONIC CONTROL BOX (PROGRAMMED MICROPROCESSOR) WITH DIGITAL KEYBOARD
CICLO DI FASCIATURA SALITA + DISCESA	O	STANDARD	STANDARD CROSS WRAPPING CYCLE
CICLO DI FASCIATURA SOLO IN SALITA	O	STANDARD	WAY-UP WRAPPING ONLY
CICLO ARRESTO CARRELLO CON GIRI DI RINFORZO	O	STANDARD	WRAPPING CYCLE WITH REINFORCING WRAPS (MANUAL CONTROL/POSITIONING)
PROGRAMMAZIONE SEPARATA NUMERO DEI GIRI INFERIORI E SUPERIORI	O	STANDARD	SEPARATE TIMERS FOR THE BOTTOM AND TOP WRAPS SETTING
PULSANTE RESET PER IL RIPOSIZIONAMENTO DEL CARRELLO PORTABOBINA	O	STANDARD	RESET BUTTON FOR THE REPOSITIONING OF THE FILM CARRIAGE
FOTOCELLULA DI LETTURA PALLET CON ALTEZZE DIVERSE	O	STANDARD	PHOTOCELL FOR THE PALLET HEIGHT DETECTION
COLONNA INCERNIERATA AL TELAI PER UN RAPIDO ASSEMBLAGGIO	STANDARD	STANDARD	COLUMN WITH HINGE FACILITY FOR A VERY EASY AND QUICK INSTALLATION
POTENZA INSTALLATA (KW)	0,4	0,4	INSTALLED CAPACITY (KW)
VOLTAGGIO STANDARD	380V 3F + T + N	380V 3-PH + N	STANDARD ELECTRIC SETTING
PESO MACCHINA (KG.)	350	360	MACHINE TOTAL WEIGHT (KG.)
ACCESSORI A RICHIESTA			WIDE RANGE OF ACCESSORIES AVAILABLE
O : NON APPLICABILE			O : NOT AVAILABLE

 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	FP ECO-T	FP/10-T	 TECHNISCHE DATEN
DIAMÈTRE DE LA TABLE TOURNANTE (MM.)	1500	1500	DURCHMESSER DES DREHTELLERS (MM.)
VITESSE DE ROTATION DE LA TABLE TOURNANTE (TOURS/MIN.)	10	10	DREHTELLERGESCHWINDIGKEIT (U/MIN.)
POIDS MAX. CHARGEABLE (KG.)	1000	1000	DREHTELLERBELASTUNG (KG.)
LARGEUR MAX. DE LA PALETTE (MM.)	1200	1200	MAX. PALETTENBREITE (MM.)
LONGUEUR MAX. DE LA PALETTE (MM.)	1200	1200	MAX. PALETTENLÄNGE (MM.)
HAUTEUR MAX. DE LA PALETTE (MM.)	2000	2000	MAX. PALETTENHÖHE (MM.)
DIAMÈTRE MAX. DE LA BOBINE DE FILM (MM.)	300	300	MAX. FOLIENROLLENDURCHMESSER (MM.)
HAUTEUR MAX. DE LA BOBINE DE FILM (MM.)	500	500	MAX. FOLIENROLLENHÖHE (MM.)
CHARIOT PORTE-BOBINE AVEC ENTRAÎNEMENT PAR CHAÎNE	STANDARD	STANDARD	AUF-/ AUSSTIEG DES FOLIENSCHLITTENS ÜBER KETTENANTRIEB
EMBRAYAGE MÉCANIQUE POUR LE RÉGLAGE DE LA TENSION DU FILM	STANDARD	STANDARD	MECHANISCHE BREMSE ZUR MANUELLEN EINSTELLUNG DER FOLIENDEHUNG
BOUTON POUR LA MONTÉE/DESCENTE DU CHARIOT PORTE-BOBINE À FONCTIONNEMENT MANUEL	STANDARD	O	AUF-UND ABWÄRTSBEWEGUNGSSCHALTER FÜR FOLIENSCHLITTEN (HANDBETÄTIGUNGSVORRICHTUNG)
TABLE TOURNANTE DE TYPE OUVERT POUR PERMETTRE LE CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT DES PALETES PAR TRANSPLETTE MANUELLE	STANDARD	STANDARD	RAMPENFREIER DREHTELLER ZUM DIREKT-EINFAHREN MIT HANDHUBWAGEN
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ ENTRÉE TRANSPLETTE (ARRÊT DU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE)	STANDARD	STANDARD	SICHERHEITS-PHOTOZELLE ZUM DIREKT-EINFAHREN MIT HANDHUBWAGEN (FILMA GESCHÜTZ NO. M196U000255)
INVERTER POUR LE DÉMARRAGE PROGRESSIF ET L'ARRÊT INDEXÉ DE LA TABLE TOURNANTE	STANDARD	STANDARD	FREQUENZUMRICHTER FÜR SANFTANLAUF UND DREHTELLER FIX-STOP IN STARTPOSITION
PUPITRE DE COMMANDE DE TYPE ÉLECTRONIQUE (MICROPROCESSEUR AVEC CLAVIER DIGITAL)	O	STANDARD	BEDIENUNGSPULT MIT ELEKTRONISCHER STEUERUNG
CYCLE DE BANDEROLAGE TRADITIONNEL (MONTÉE ET DESCENTE)	O	STANDARD	STANDARD WICKLUNG (NACH OBEN UND NACH UNTEN)
CYCLE DE BANDEROLAGE SEULEMENT EN MONTÉE	O	STANDARD	EINZELNE WICKLUNG (NUR NACH OBEN)
CYCLE DE BANDEROLAGE AVEC TOURS DE RENFORCEMENT (RÉGLAGE / CONTRÔLE MANUEL)	O	STANDARD	VERSTÄRKTE WICKLUNG IN VORBESTIMMTER HÖHE (MANUELLE EINSTELLUNG)
RÉGLAGE SÉPARÉ DES BANDEROLAGES À LA BASE ET AU SOMMET DE LA PALETTE, PAR TEMPORISATEUR	O	STANDARD	EINSTELLBARE FÜß- UND KOPF-WICKLUNGEN, MIT SEPARAT ZEITZÄHLER
BOUTON RESET POUR REPOSITIONNEMENT DU CHARIOT PORTE-BOBINE	O	STANDARD	FOLIENSCHLITTEN RESETTASTE
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE POUR LA DÉTECTION AUTOMATIQUE DE L'HAUTEUR DE BANDEROLAGE	O	STANDARD	PHOTOZELLE FÜR DIE ABLESUNG DER PALETTEHÖHE
COLONNE AVEC CHARNIÈRE POUR INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE	STANDARD	STANDARD	SCHARNIERSÄULE FÜR EINE SCHNELLE UND EINFACHE MONTERUNG
PUISSANCE INSTALLÉE	0,4	0,4	ANSCHLUSSLEISTUNG
BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE	380V 3F + T + N	380V 3PH + T + N	STROMANSCHLUSS
POIDS TOTAL DE LA MACHINE (KG.)	350	360	MACHINENGEWICHT (KG.)
OPTION: UNE VASTE GAMME DISPONIBLE			OPTION : EINE WEITE REIHE IST VERFÜGBAR
O : NON DISPONIBLE			O : NICHT LIEFERBAR



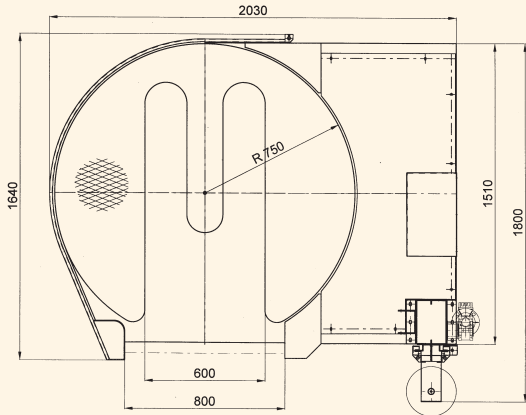

FILMA

PACKAGING MACHINES


... the never
ending story ...



FP ECO-T



FP 10-T



standard
FP ECO-T
FP 10-T



FP ECO-T
FP 10-T




FP 10-T



optional
FP ECO-T
FP 10-T

CP670/M
PRESTIRO
MECCANICO (100%)
MECHANIC
PRESTRETCH (100%)
PRÉÉTIAGE
MÉCANIQUE (100%)
MECHANISCH
FOLIENVORDEHNUNG (100%)

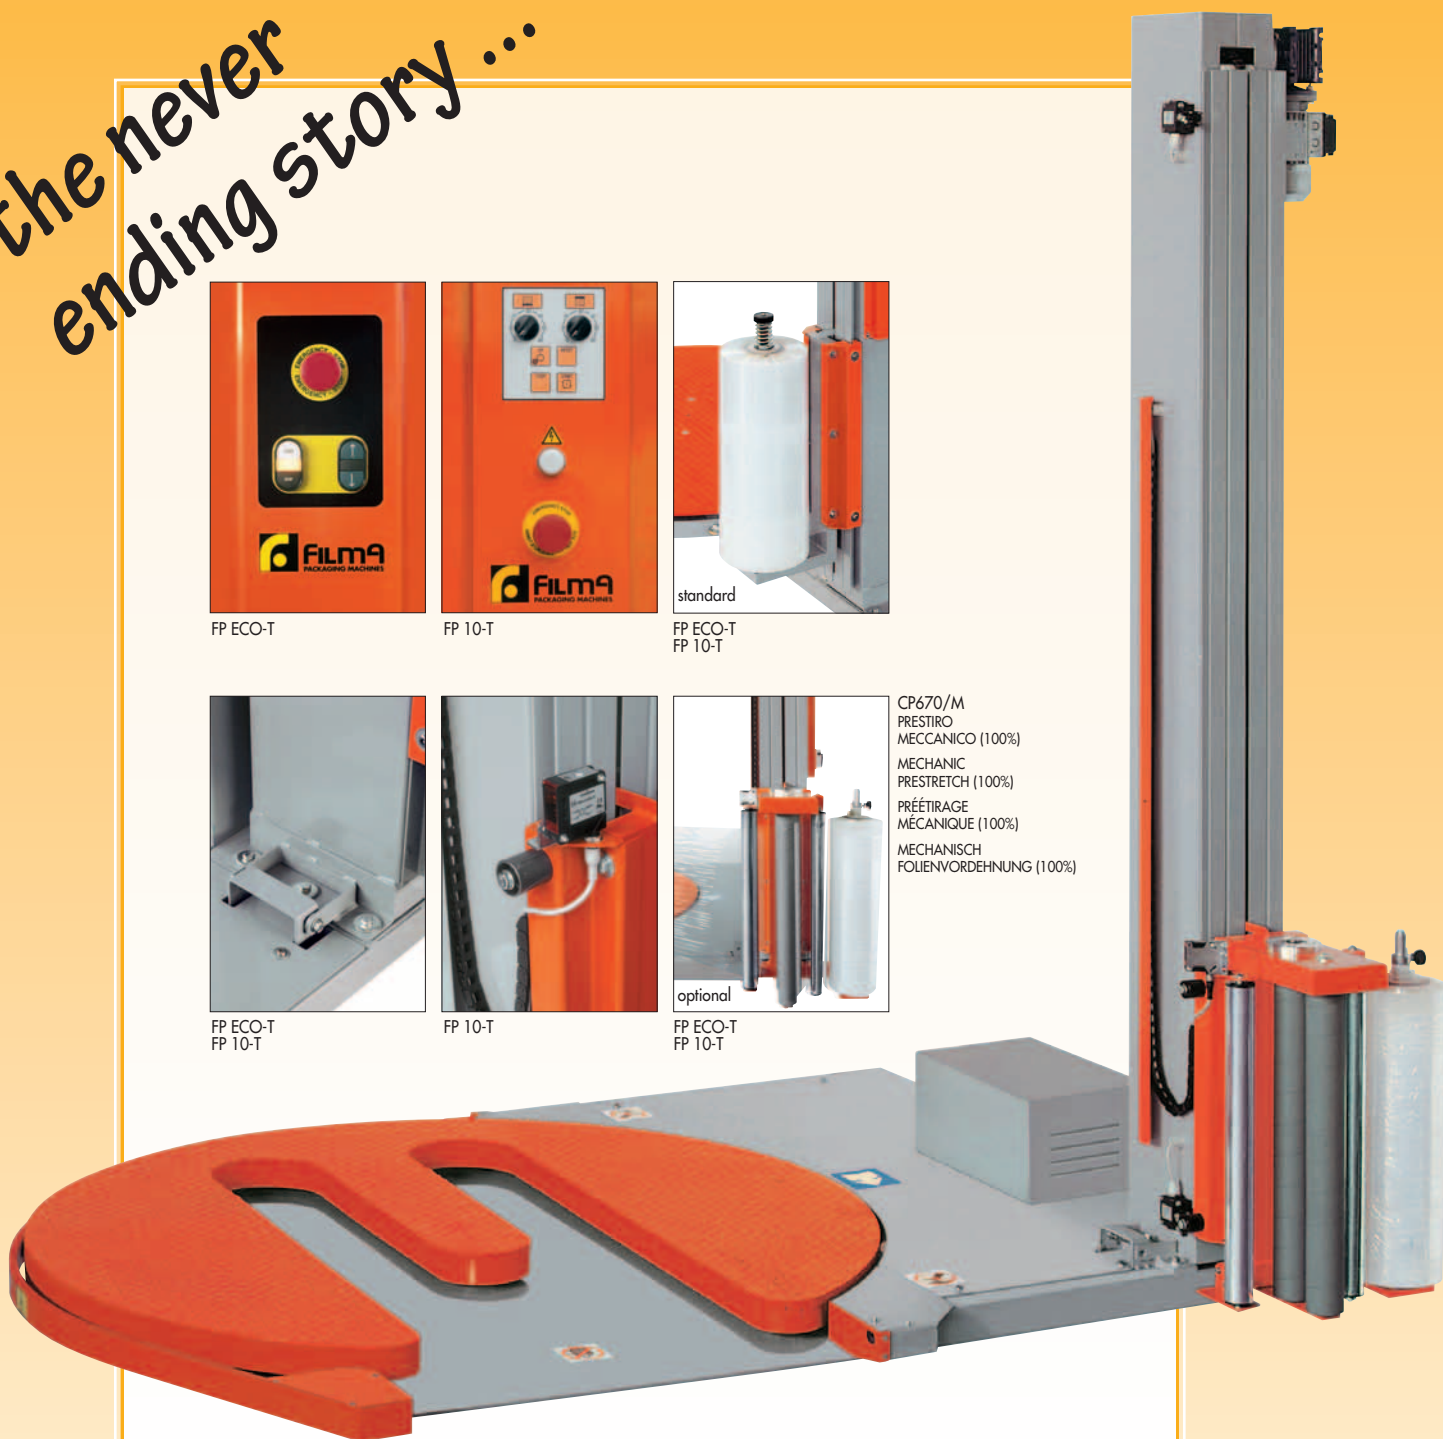

FP ECO-T FP 10-T



MACCHINA AVVOLGITRICE PER FILM ESTENSIBILE

WRAPPING MACHINE WITH STRETCHABLE FILM

BANDEROLEUSE

HALBAUTOMATISCHE STRETCHFOLIENWICKELMASCHINE

