



AUDION ensacheuse Flow Pack AHM 350T

EMBALLAGES

Cette petite ensacheuse horizontale "Flow-pack" de table est idéale pour l'emballage à cadence soutenue de petits produits unitaires.

Sa conception et son utilisation est particulièrement simple. Les produits sont déposés sur le convoyeur d'alimentation à taquets. Ils sont transportés jusqu'au conformateur de film. Une paire de molette assure la soudure longitudinale, puis des mâchoires rotatives soudent et coupent les deux extrémités des sacs avant leur évacuation. Cette machine est entièrement mécanique et dispose d'un moteur. Un variateur électronique permet d'ajuster la vitesse de travail. La pression des mâchoires est ajustable et un système de sécurité mécanique les protège en cas de choc avec un produit. Une détection de fin de film arrête automatiquement la machine. La température des molettes et des mâchoires est réglable grâce à deux thermostats à commande digitale.

La AHM 350 T est proposée en deux versions, peinte ou inox. Dans les versions peintes, les parties en contact avec le produit sont réalisées en inox.

La machine est livrée d'origine avec un conformateur réglable qui permet le passage de nombreux formats. Si l'utilisation est figée sur quelques formats, des conformateurs fixes sont proposés. Ils facilitent le passage d'un format à un autre sans recherche des réglages.

Des échantillons de produits doivent toujours être fournis afin de valider le format de l'emballage possible en fonction de la hauteur et de la largeur du produit à emballer. La soudure longitudinale nécessite une largeur de film supplémentaire de 2 x 20 mm.

Plusieurs options sont proposées :

- Trou d'accrochage dans la soudure
- Reconstitution de soufflets latéraux
- Système de marquage du film
- Allongement du convoyeur d'alimentation
- Injection de gaz
- Support

AUDION AHM 350T Machine manuelle




AHMS 350 T INOX avec support

EXEMPLE D'APPLICATION

Aussi bien dans l'alimentaire pour l'emballage de petits biscuits individuels que dans l'industrie pour l'emballage d'objets publicitaires, de roulements, etc...

REFERENCE	AHM 350T
Longueur des sacs	De 80 à 250 mm
Hauteur maxi des produits	60 mm
Largeur du film	De 80 à 350 mm
Type de film	PP et tous les complexes thermo-soudables
Diamètre de bobine de film	Intérieur 75 mm Extérieur 350 mm maxi
Cadence	Jusqu'à 60 cycles minute
Voltage et consommation	220 V mono - 2 KW
Longueur du convoyeur d'alimentation	750 mm
Dimensions hors tout	1650 x 800 x 900 mm
Poids net	240 Kg
Poids brut	320 Kg
Emballage caisse bois (cm)	190 x 100 x 116

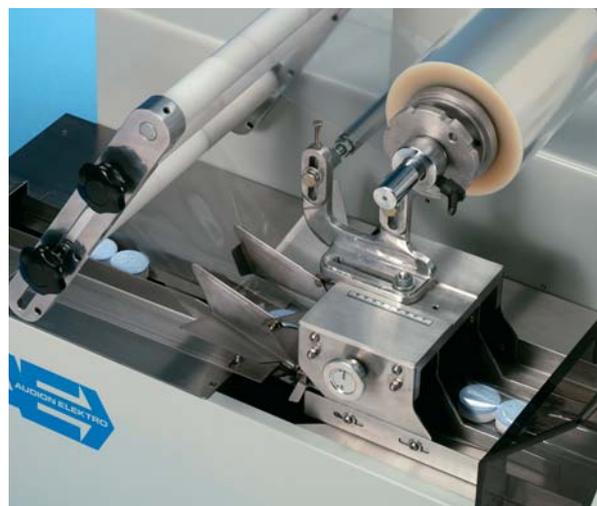

Détail du conformateur réglable. Pour faciliter les changements de formats, des conformateurs fixes peuvent être proposés
AUDION AHM 350 T en version peinte