



GSP 35


EMBALLAGES

Petite ensacheuse flow pack compacte à mâchoires rotatives pour petits produits alimentaires ou non. La GSP 35 est une machine mécanique à un moteur et à bobine haute.

- Structure en acier verni RAL9007 avec carters de protection en acier inox AISI 304 et pieds de soutènement réglables.
- Convoyeur d'alimentation avec plans de glissement en acier inox AISI 304 et palettes de poussée des produits à greffage rapide en matériel plastique alimentaire.
- Soudure longitudinale avec trois jeux de molettes (entraînement, soudure et pliage de la soudure).
- Jeu de mâchoires transversales à mouvements rotatifs, largeur 160 mm. avec coupe inclinée et marquage de la soudure en longitudinal.
- Friction de sécurité sur la mâchoire transversale.
- Motorisation par un moteur de Kw 0,37 avec convertisseur de fréquence.
- Variateur mécanique en bain d'huile pour réglage longueur sachet.
- Porte-bobine en porte-à-faux pour bobine largeur maxi 350 mm.
- Dispositif pour la mise en phase du produit avec la coupe.
- Tapis d'évacuation des produits de 800 mm de longueur.
- Carter de protection en matériel plastique avec micro contact de sécurité.
- Armoire électrique avec pupitre de commandes complet
- Conformateur fixe ou réglable
- Version standard de la machine avec chargement à gauche et sortie produit à droite.

Principales options :

- Système de marquage
- Photo-cellule pour film imprimé
- Allongement du convoyeur d'alimentation

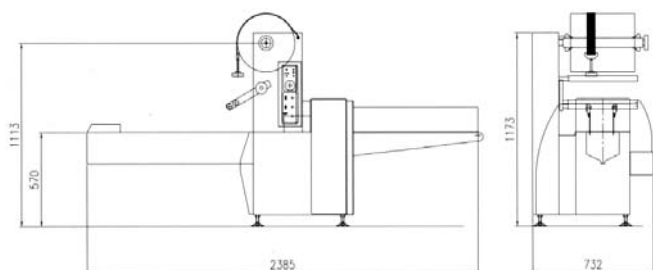

Exemples d'applications :

Petit pain individuel, viennoiserie, articles de quincaillerie en plastique, savons, etc....



Convoyeur d'alimentation à taquets



Conformateur réglable



GSP 35

RÉFÉRENCE	GSP 35
Longueur du produit	De 50 à 400 mm
Largeur du produit	De 10 à 140 mm
Hauteur maxi du produit	60 mm
Largeur maxi du film	350 mm
Largeur des mâchoires transversales	160 mm
Type de film	Tout type soudable à chaud ou à froid
Diamètre de bobine de film	Intérieur 75 mm Extérieur 350 mm maxi
Cadence	Jusqu'à 60 cycles minute
Voltage et consommation	3 KW - 220 V mono
Longueur du convoyeur d'alimentation	1000 mm
Longueur du convoyeur d'évacuation	800 mm
Dimensions hors tout	2385 x 732 x 1173 mm
Poids net	280 Kg

Les dimensions des produits ainsi que la cadence sont données à titre indicatif et dépendent de la nature des produits.