




**Applicateur professionnel pour cartouches de colle polyuréthane**

cartouche  
 Ø 47 mm  
 long 215 mm  
 310 ml

Spécifications techniques	
Tension nominale / fréquence	230 V mono / 50 Hz
Puissance de chauffe	400 W
Pression d'utilisation	Max. 6 bar
Régulation d'air de pulvérisation	6 bar.
Consommation d'air	Max. 100 l / min.
Régulation de température	électronique
Plage de température	+/- 100 - 200°C
Sécurité de surchauffe	Auxiliaire autom. de commande
Protection électrique	Fusible 4A
Temps de chauffe	3-10 min.
Cordon de raccordement (stand au pistolet)	+/- 4,5 m
Cordon électrique	+/- 4,0 m
Capacité du réservoir	310 ml
Application min. de colle	3 g/m <sup>2</sup>
Débit maximum	310 ml/min.
Poids de l'applicateur	1.400 g

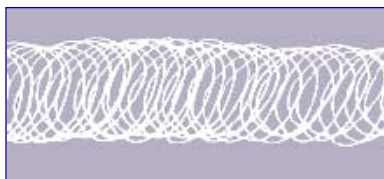

**Description**

L'appareil **Getra TR 80.3** se compose d'un pistolet d'application conçu pour recevoir des cartouches aluminium de 310 ml et d'un stand support de pistolet équipé d'un mano-détendeur permettant le réglage de la pression d'air (1,5...6 bar) et donc du débit de colle.

Le procédé de pulvérisation ou pulvérisation spiralee du **Getra TR 80.3** est dédié exclusivement à l'encollage de surface en fines couches ou en couches plus épaisses et d'une largeur pouvant aller de 2 à 150 mm.

Le régulateur d'air intégré dans le stand support de pistolet assure un dosage parfait entre la colle et l'air ce qui se caractérise par une dépose précise et régulière.

Le pistolet à colle **Getra TR 80.3** vous offre l'avantage d'utiliser par pulvérisation des colles thermofusibles Polyuréthane « PUR » destinées à des assemblages développant des performances mécaniques élevées, dans l'artisanat et l'industrie.

Le vissage de l'adaptateur avec buse sur la cartouche permet un changement rapide en toute sécurité.

Grâce à son système de régulation de température électronique intégré de manière fonctionnelle dans la poignée, vous pouvez régler la température d'utilisation souhaitée entre 100 et 200°C. Ainsi vous travaillerez toujours avec la température optimale pour la colle de votre choix sans en altérer les composants. La grande fiabilité de précision de son électronique assure des températures constantes d'application.

Le poids exceptionnellement léger de l'appareil et son ergonomie vous protègent contre la fatigue et ménagent votre poignet.

Accessoires optionnels :

La gamme des accessoires **Getra** vous offre toutes les possibilités pour une configuration individuelle et personnelle de votre appareil.

**CERCLINDUS nv sa**

*Your question is our mission*

**SOFRAGRAF sas**

Belgium

Uilenbaan 120  
 2160 Wommelgem  
 Tel.: 03/355.03.00  
 Fax: 03/355.03.73  
 info@cerclindus.be

Av. du Grand Vivier 2  
 6041 Gosselies  
 Tél.: 071/20.45.30  
 Fax: 071/32.17.59

[www.getra.com](http://www.getra.com)

29, Rue de la Gare  
 Saint-Amé  
 88125 Vagney Cedex  
 RCS Epinal : B 428 898 159  
 contact@sofragraf.com

France

Packaging : 03 29 26 26 69  
 Adhesives : 03 29 26 26 46  
 Engineering : 03 29 26 26 47  
 Fax : 03 29 26 26 88