



	SW1-HSM2BF	SW2L-HSM2BF	SW2L-HSFM4F	SW2L-HSPS4FCF
Altezza Piattaforma mm.	70	70	70	70
Altezza bobina film mm.	500	500	500	500
Diametro max. bobina film mm.	300	300	300	300
Regolazione numero giri parte bassa/alta del pallet	■	■	■	■
Selettore programma Manuale/Automatiko	■	■	■	■
N° 4 programmi di fasciatura			■	■
Carrello con freno Meccanica	■			
Carrello con freno elettromagnetico			■	
Carrello non prestiro meccanico 30-60-90%		■		
Carrello con Prestiro Elettronico 110-160-220%				
Colonna prolungata per pallet altezza 2650 mm (opzionale)		■	■	■
Colonna prolungata per pallet altezza 3000 mm (opzionale)		■	■	■
Predisposizione Pressino (opzionale)		■	■	■
Velocità regolabile piattaforma tramite Inverter	■	■	■	■
Fotocellula lettura altezza pallet	■	■	■	■
Velocità regolabile del carrello				■
Tensione di alimentazione 110/220 MF	■	■	■	■
Tensione di alimentazione 220/400 Volt 3PH				
Potenza installa 110/220 MF	0,66 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	1,290 Kw
Potenza installa 220/400 Volt 3P	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	1,290 Kw
Dispositivo taglio film (solo sui modelli SW2L-HSPST4CF)				■



	SW1-HSM2BF	SW2L-HSM2BF	SW2L-HSFM4F	SW2L-HSPS4FCF
Turntable height mm.	70	70	70	70
Maximum height of film mm.	500	500	500	500
Maximum diameter of film mm.	300	300	300	300
Number of wraps at the pallet base and top adjustable	■	■	■	■
Possibility to choose manual or automatic programs	■	■	■	■
N° 4 Wrapping programs			■	■
Film tension control by mechanical brake	■			
Film tension control by electromagnetic brake			■	
Film tension control by mecanical pre-stretch 30-60-90%		■		
Film tension control by pawered pre-stretch 110-160-220%				■
Column tu wrap pallet up to 2650 mm heigth (optional)		■	■	■
Column tu wrap pallet up to 3000 mm heigth (optional)		■	■	■
Automatic top platen unit with foam pad (optional)			■	■
Adjustment of turntable speed	■	■	■	■
Pallet heigth sensing photocell	■	■	■	■
Adjustment speed of film carriage				■
Power supply 110/220 MF	■	■	■	■
power supply 220/400 Volt 3PH	■	■	■	■
Installed pwer 110/220 MF	0,66 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	1,290 Kw
Installed power 220/400 Volt 3P	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	1,290 Kw
Film cutting system (only for model SW2L-HSPST4CF)				■





	SW1-HSM2BF	SW2L-HSM2BF	SW2L-HSFM4F	SW2L-HSPS4FCF
Hauteur du plateau mm.	70	70	70	70
Hauteur maximum de la bobine de film 500 mm	500	500	500	500
Diamètre maximum de la bobine de film 300 mm	300	300	300	300
Programmation des tours sur les partie inf./sup. de la palette	■	■	■	■
Possibilité de choix cycle manuel /automatique	■	■	■	■
N° 4 programmes de banderolage			■	■
Chariot porte-bobine avec frein mécanique	■			
Chariot porte-bobine avec Frein électromagnétique			■	
Chariot porte-bobine avec Pré-étrage mécanique 30-60-90%		■		
Chariot porte-bobine avec Pré-étrage motorisé 110-160-220%				■
Colonne pour banderolage palettes H 2650 mm (optionel)		■	■	■
Colonne pour banderolage palettes H 3000 mm (optionel)		■	■	■
Presseur automatique avec disque revêtu mousse (optionel)		■	■	■
Vitesse réglable du plateau	■	■	■	■
Cellule photo-életrique pour détection hauteur palette	■	■	■	■
Vitesse réglable du chariot				■
Alimentation eletrique 110/220 MF	■	■	■	■
Alimentation eletrique 220/400 Volt 3PH	■	■	■	■
Puissance machine 110/220 MF	0,66 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	1,290 Kw
Puissance machine 220/400 Volt 3P	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	1,290 Kw
Dispositif coupe film (seulement pour model SW2L-HSPST4CF)				■



	SW1-HSM2BF	SW2L-HSM2BF	SW2L-HSFM4F	SW2L-HSPS4FCF
Drehtellerhöhe mm.	70	70	70	70
Folienrollenhöhe mm.	500	500	500	500
Max. Durchmesser der Folienrolle mm.	300	300	300	300
Regulierung der oberen und unteren Wicklungen der Palette	■	■	■	■
Programmwähler manuell/automatisch	■	■	■	■
N° 4 Wickelprogramme			■	■
Trägerrolle mit mechanischen Bremsen	■			
Trägerrolle mit Elektromagnetbremsen			■	
Trägerrolle mit 30-60-90% mechanischer Verreckung		■		
Trägerrolle mit 110-160-220% elektronischer Verreckung				■
Verlängerte Säule für 2650 mm Palettenhöhe (züberhor)		■	■	■
Verlängerte Säule für 3000 mm Palettenhöhe (züberhor)		■	■	■
Vorbereitet um Anpresser anzunehmen (züberhor)		■	■	■
Drehtellergeschwindigkeit mittels Inverter einstellbar	■	■	■	■
Photozelle zum Lesen der Palettenhöhe	■	■	■	■
Verstellbare Geschwindigkeit vom Trägerrolle				■
Spannung 110/220 Einphasig	■	■	■	■
Spannung 220/400 Volt 3PH	■	■	■	■
Installierte Spannung 110/220 MF	0,66 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	1,290 Kw
Installierte Spannung 220/400 Volt 3P	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	1,290 Kw
Folienabschneidevorrichtung (nur auf Mod. SW2L-HSPST4CF)				■



	SW1-HSM2BF	SW2L-HSM2BF	SW2L-HSFM4F	SW2L-HSPS4FCF
Altura plataforma mm.	70	70	70	70
Altura máxima bobina film mm.	500	500	500	500
Diametro max. bobina film mm.	300	300	300	300
Programación vueltas en la base del palet y en la parte superior	■	■	■	■
Posibilidad de trabajo en ciclo manual o automático	■	■	■	■
4 Programas de enfarado			■	■
Carro con freno mecanico	■			
Carro con freno electromagnético			■	
Carro con prestiro mecanico 30-60-90%		■		
Carro con prestiro motorizado 110-160-220%				■
Mastil para palet H= 2650 mm (opcional)		■	■	■
Mastil para palet H= 3000 mm (opcional)		■	■	■
Pison automático con recubrimiento de goma (opcional)			■	■
Velocidad regulable de la plataforma	■	■	■	■
Fotocelula para la lectura automática de la altura del palet	■	■	■	■
Velocidad regulable del carro portabobina				■
Alimentación eléctrica 110/220 MF	■	■	■	■
Alimentación eléctrica 220/400 Volt 3PH	■	■	■	■
Potencia eléctrica instalada 110/220 MF	0,66 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	1,290 Kw
Potencia eléctrica instalada 220/400 Volt 3P	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	1,290 Kw
Unidad de corte film (solo para modelo SW2L-HSPST4CF)				■

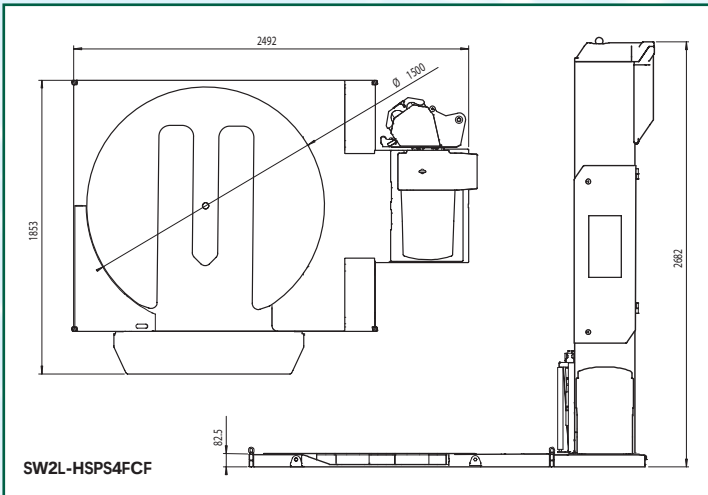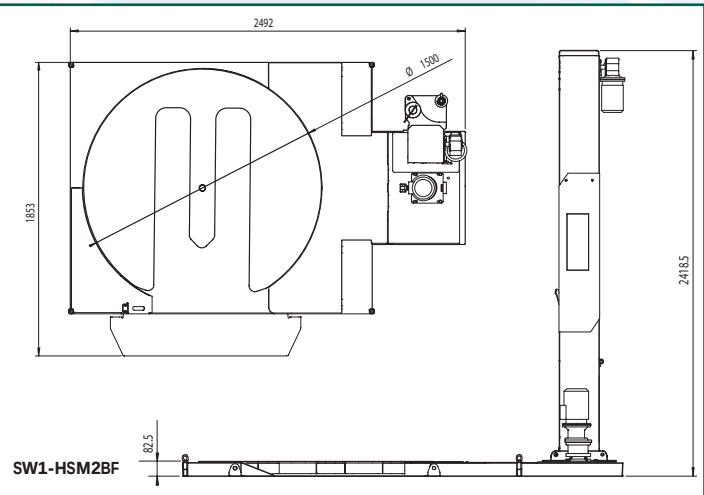

siat s.p.A. - Via Puecher, 22 - 22078 TURATE (CO) ITALY - P.O. BOX 1

Tel. (02) 964951 - Telefax (02) 9689727
http://www.siat.com - E-Mail: siat@siat.com



Cod. pubbl.: SBC0003339



the new generation

FASCIAPALLET
WRAPPING MACHINES
BANDEROLEUR
PALETTENWICKELMASCHINE
ENFARDADORA DE PALETS

PAKLET
SERIES SW -HS


SW1-HSM2BF
SW2L-HSM2BF

SW2L-HSFM4BF
SW2L-HSPS4CF



SW1-HSM2BF

- ◆ Carrello portabobina con freno meccanico
- ◆ Film carriage with mechanical brake
- ◆ Chariot porte-bobine avec frein mécanique
- ◆ Trägerrolle mit mechanischen Bremsen
- ◆ Carro potabobina con freno mecanico

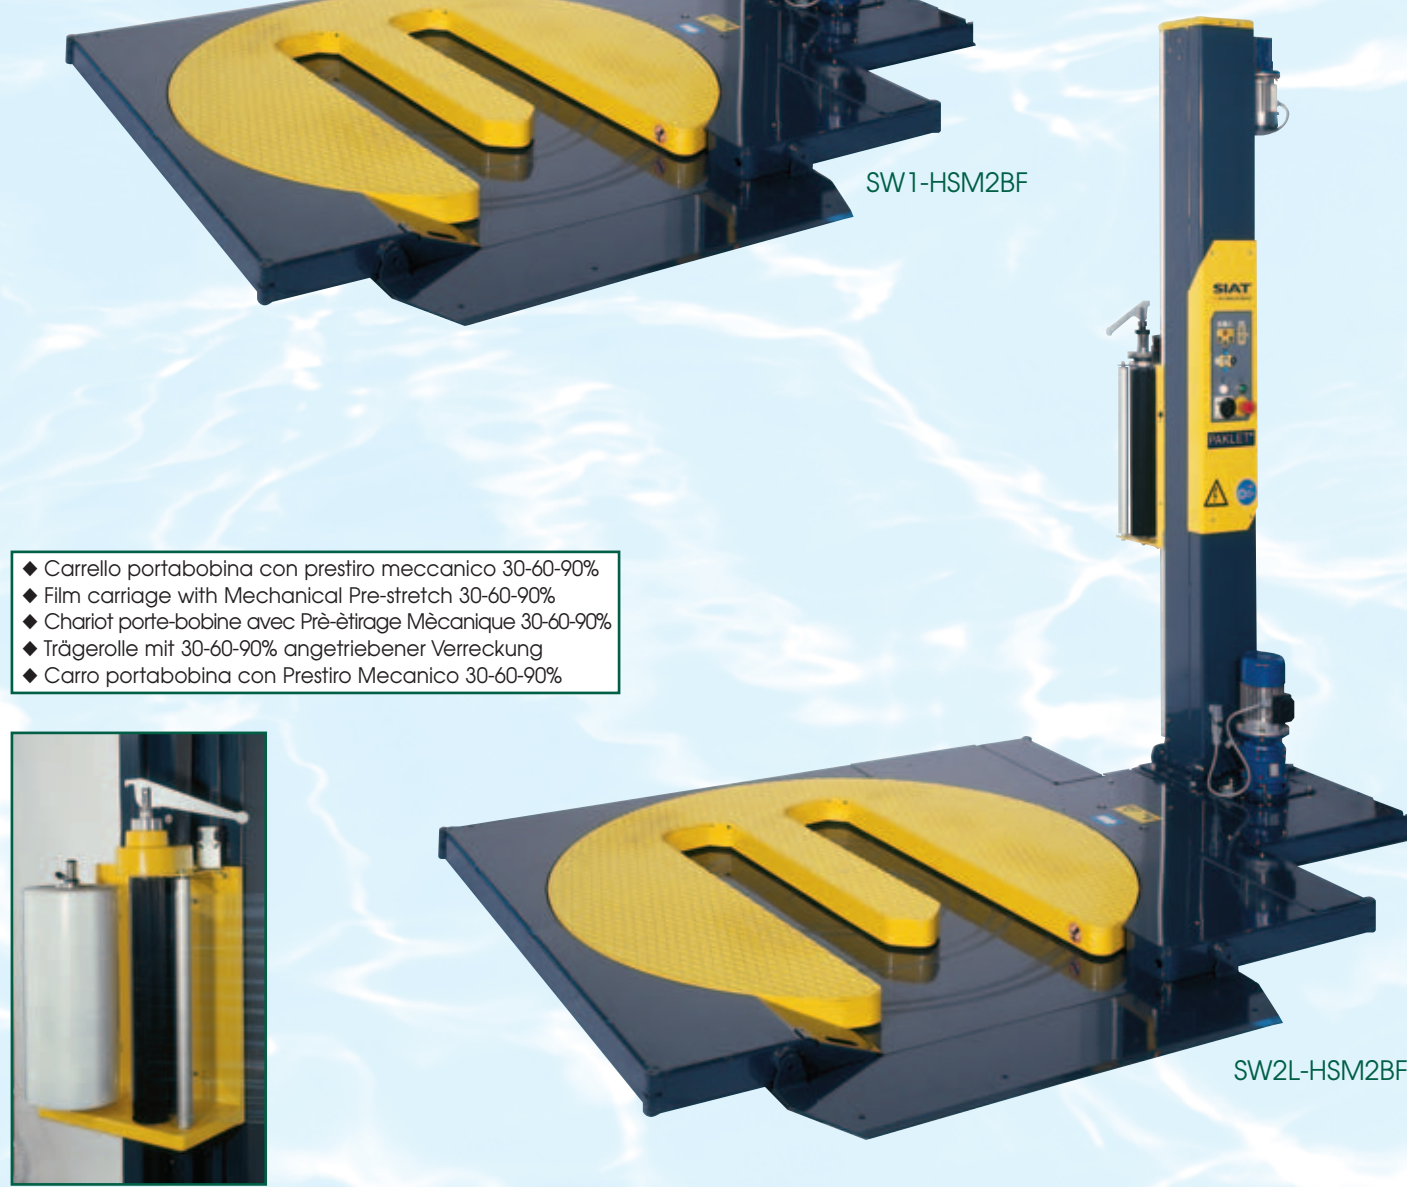

SW2L-HSM2BF

- ◆ Carrello portabobina con prestiro meccanico 30-60-90%
- ◆ Film carriage with Mechanical Pre-stretch 30-60-90%
- ◆ Chariot porte-bobine avec Prè-étirage Mécanique 30-60-90%
- ◆ Trägerrolle mit 30-60-90% angetriebener Verreckung
- ◆ Carro portabobina con Prestiro Mecanico 30-60-90%



SW2L-HSFM4BF

- ◆ Pannello di controllo con N°2 programmi di fasciatura
- ◆ Control panel with N°2 wrapping programs
- ◆ Panneau commandes avec N°2 programmes de banderolage
- ◆ Schaltschrank mit nr.2 Wickelprogramme
- ◆ Panel de control con 2 programs de enfardado



SW2L-HSFM4BF

- ◆ Carrello portabobina con freno elettromagnetico
- ◆ Film carriage with electromagnetic brake
- ◆ Chariot porte-bobine avec frein électromagnétique
- ◆ Trägerrolle mit elektromagnetischen Bremsen
- ◆ Carro portabobina con freno electromagnético



SW2L-HSPS4CF

- ◆ Carrello portabobina con freno meccanico
- ◆ Film carriage with mechanical brache
- ◆ Chariot porte-bobine avec frein mécanique
- ◆ Trägerrolle mit mechanischen Bremsen
- ◆ Carro portabobina con freno mecanico



SW2L-HSFM4BF


- ◆ Carrello portabobina con prestiro motorizzato 110/160/220 %
- ◆ Film carriage with powered pre-stretch 110/160/220 %
- ◆ Chariot porte-bobine avec prè-étirage motorisé 110/160/220 %
- ◆ Trägerrolle mit 110/160/220% angetriebener Verreckung
- ◆ Carro portabobina con prestiro motorizado 110/160/220 %




SW2L-HSFM4BF

- ◆ Carrello portabobina con prestiro elettronico 110-160-220%
- ◆ Film carriage with powered Pre-stretch 110-160-220%
- ◆ Chariot porte-bobine avec Prè-étirage motorisé 110-160-220%
- ◆ Trägerrolle mit 110/160/220% angetriebener Verreckung
- ◆ Carro portabobina con prestiro motorizado 110-160-220%

- ◆ Accessori
- ◆ Optional
- ◆ Accessoires
- ◆ Zubehör
- ◆ Accesorios

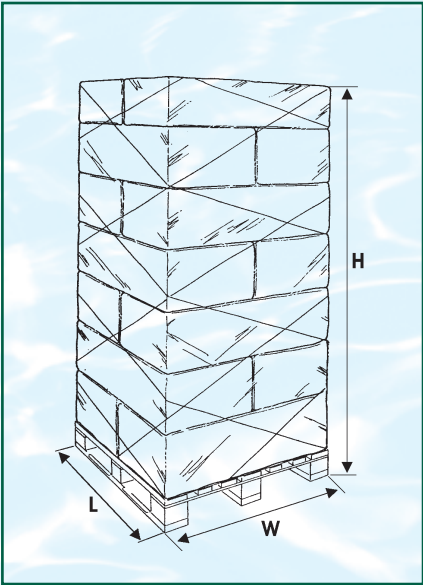

	L	W	H	Kg max
SW1- HSM2BF	1200	1000	2100	1200
SW2L-HSM2BF	1200	1000	2100	1200
SW2L-HSFM4BF	1200	1000	2100	1200
SW2L-HSPS4CF	1200	1000	2100	1200



- ◆ Prolunga per pressore
- ◆ Extension for pressing unit
- ◆ Rallonge presseur
- ◆ Drukerverlängerung
- ◆ Prolongación pison



- ◆ Pressatore **opzionale** (disponibile per tutte le configurazioni dei modelli **SW2**)
- ◆ Pressing unit for unstable pallet **optional** (only for Version **SW2**)
- ◆ Presseur palet **optionel** (soulemen pour machine model **SW2**)
- ◆ Anpresser **opzional** (verfügbar nur für **SW2** Modellen)
- ◆ Pison superior (solo para maquinas model **SW2**)



- ◆ Carrello portabobina con freno meccanico
- ◆ Film carriage with Mechanical brache
- ◆ Chariot porte-bobine avec frein mécanique
- ◆ Trägerrolle mit mechanischen Bremsen
- ◆ Carro portabobina con freno mecanico



- ◆ Carrello portabobina con prestiro meccanico 30-60-90%
- ◆ Film carriage with Mechanical Pre-stretch 30-60-90%
- ◆ Chariot porte-bobine avec Prè-étirage mecanique 30-60-90%
- ◆ Trägerrolle mit 30-60-90% angetriebener Verreckung
- ◆ Carro portabobina con prestiro Mecanico 30-60-90%



- ◆ Carrello con freno elettromagnetico (solo per versione SW2)
- ◆ Film carriage with electromagnetic brake (only for model SW2)
- ◆ Chariot porte-bobine avec frein électromagnétique (version SW2)
- ◆ Trägerrolle mit elektromagnetischen Bremsen (nur für SW2)
- ◆ Carro con freno eletromagnetico (solo para model SW2)



- ◆ Carrello con prestiro elettronico 110-160-220%
- ◆ Film carriage with powered Pre-stretch 110-160-220%
- ◆ Chariot porte-bobine avec Prè-étirage motorisé 110-160-220%
- ◆ Trägerrolle mit 110/160/220% angetriebener Verreckung
- ◆ Carro portabobina con prestiro motorizado 110-160-220%