



	SW2L-16M2	SW2L-16M2BF	SW2L-16SM2BF	SW2L-16FM4BF SW2L-18FM4BF	SW2L-16PS4CF SW2L-18PS4CF
Altezza Piattaforma mm.	75	75	75	75	75
Altezza bobina film mm.	500	500	500	500	500
Diametro max. bobina film mm.	300	300	300	300	300
Regolazione numero giri parte bassa/alta del pallet	■	■	■	■	■
Selettore programma Manuale/Automatiko	■	■	■	■	■
N° 4 programmi di fasciatura				■	■
Carrello con freno Meccanica	■	■			
Carrello con freno elettromagnetico				■	
Carrello non prestiro meccanico 30-60-90%			■		
Carrello con Prestiro Elettronico 110-160-220%					
Colonna prolungata per pallet altezza 2650 mm (opzionale)	■	■	■	■	■
Colonna prolungata per pallet altezza 3000 mm (opzionale)	■	■	■	■	■
Predisposizione Pressino	■			■	
Velocità regolabile piattaforma tramite Inverter		■	■	■	■
Fotocellula lettura altezza pallet		■	■	■	■
Velocità regolabile del carrello					■
Tensione di alimentazione 110/220 MF	■	■	■	■	■
Tensione di alimentazione 220/400 Volt 3PH	■				
Potenza installa 110/220 MF	0,69 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	1,290 Kw
Potenza installa 220/400 Volt 3P	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	1,290 Kw
Dispositivo taglio film (solo sui modelli SW2L-16/18PST4CF)					■



	SW2L-16M2	SW2L-16M2BF	SW2L-16SM2BF	SW2L-16FM4BF SW2L-18FM4BF	SW2L-16PS4CF SW2L-18PS4CF
Turntable height mm.	75	75	75	75	75
Maximum height of film mm.	500	500	500	500	500
Maximum diameter of film mm.	300	300	300	300	300
Number of wraps at the pallet base and top adjustable	■	■	■	■	■
Possibility to choose manual or automatic programs	■	■	■		
N° 4 Wrapping programs				■	■
Film tension control by mechanical brake	■	■			
Film tension control by electromagnetic brake				■	
Film tension control by mecanical pre-stretch 30-60-90%			■		
Film tension control by pawered pre-stretch 110-160-220%					■
Column tu wrap pallet up to 2650 mm height (optional)	■	■	■	■	■
Column tu wrap pallet up to 3000 mm height (optional)	■	■	■	■	■
Automatic top platen unit with foam pad (optional)	■			■	
Adjustment of turntable speed		■	■	■	■
Pallet height sensing photocell		■	■	■	■
Adjustment speed of film carriage					■
Power supply 110/220 MF	■	■	■	■	■
power supply 220/400 Volt 3PH	■				
installed pwer 110/220 MF	0,69 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	1,290 Kw
Installed power 220/400 Volt 3P	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	1,290 Kw
Film cutting system (only for model SW2L-16/18PST4CF)					■



	SW2L-16M2	SW2L-16M2BF	SW2L-16SM2BF	SW2L-16FM4BF SW2L-18FM4BF	SW2L-16PS4CF SW2L-18PS4CF
Hauteur du plateau mm.	75	75	75	75	75
Hauteur maximum de la bobine de film 500 mm	500	500	500	500	500
Diamètre maximum de la bobine de film 300 mm	300	300	300	300	300
Programmation des tours sur les partie inf./sup. de la palette	■	■	■	■	■
Possibilité de choix cycle manuel /automatique	■	■	■		
N° 4 programmes de banderolage				■	■
Chariot porte-bobine avec frein mécanique	■	■			
Chariot porte-bobine avec Frein électromagnétique				■	
Chariot porte-bobine avec Pré-étrage mecanique 30-60-90%			■		
Chariot porte-bobine avec Pré-étrage motorisé 110-160-200%					■
Colonne pour banderolage palettes H 2650 mm (optionel)	■	■	■	■	■
Colonne pour banderolage palettes H 3000 mm (optionel)	■	■	■	■	■
Presseur automatique avec disque revêtu mousse (optionel)	■			■	
Vitesse réglable du plateau		■	■	■	■
Cellule photo-életrique pour détection hauteur palette		■	■	■	■
Vitesse réglable du chariot					■
Alimentation eletrique 110/220 MF	■	■	■	■	■
Alimentation eletrique 220/400 Volt 3PH	■				
Puissance machine 110/220 MF	0,69 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	1,290 Kw
Puissance machine 220/400 Volt 3P	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	1,290 Kw
Dispositif coupe film (seulement pour model SW2L-16/18PST4CF)					■



EMBALLAGES



	SW2L-16M2	SW2L-16M2BF	SW2L-16SM2BF	SW2L-16FM4BF SW2L-18FM4BF	SW2L-16PS4CF SW2L-18PS4CF
Drehtellerhöhe mm.	75	75	75	75	75
Folienrollenhöhe mm.	500	500	500	500	500
Max. Durchmesser der Folienrolle mm.	300	300	300	300	300
Regulierung der oberen und unteren Wicklungen der Palette	■	■	■	■	■
Programmwähler manuell/automatisch	■	■	■	■	■
N° 4 Wickelprogramme				■	■
Trägerrolle mit mechanischen Bremsen	■	■			
Trägerrolle mit Elektromagnetbremsen			■		
Trägerrolle mit 30-60-90% mechanischer Verreckung				■	
Trägerrolle mit 110-160-220% elektronischer Verreckung					■
Verlängerte Säule für 2650 mm Palettenhöhe (Zübehor)	■	■	■	■	■
Verlängerte Säule für 3000 mm Palettenhöhe (Zübehor)	■	■	■	■	■
Vorbereitet um Anpresser anzunehmen (Zübehor)	■	■	■	■	■
Drehtellergeschwindigkeit mittels Inverter einstellbar		■	■	■	■
Photozelle zum Lesen der Palettenhöhe		■	■	■	■
Verstellbare Geschwindigkeit vom Trägerrolle					■
Spannung 110/220 Einphasig	■	■	■	■	■
Spannung 220/400 Volt 3PH	■				
Installierte Spannung 110/220 MF	0,69 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	1,290 Kw
Installierte Spannung 220/400 Volt 3P	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	1,290 Kw
Folienabschneidevorrichtung (nur auf Mod. SW2L-16/18PST4CF)					■



	SW2L-16M2	SW2L-16M2BF	SW2L-16SM2BF	SW2L-16FM4BF SW2L-18FM4BF	SW2L-16PS4CF SW2L-18PS4CF
Altura plataforma mm.	75	75	75	75	75
Altura máxima bobina film mm.	500	500	500	500	500
Diametro max. bobina film mm.	300	300	300	300	300
Programación vueltas en la base del palet y en la parte superior	■	■	■	■	■
Possibilda de trabajo en ciclo manual o automático	■	■	■		
4 Programas de enfardado				■	■
Carro con freno mecanico	■	■			
Carro con freno electromagnético				■	
Carro con prestiro mecanico 30-60-90%			■		
Carro con prestiro motorizado 110-160-220%					■
Mastil para palet H= 2650 mm (opcional)	■	■	■	■	■
Mastil para palet H= 3000 mm (opcional)	■	■	■	■	■
Pison automático con recubrimiento de goma (opcional)	■			■	
Velocidad regulable de la plataforma		■	■	■	■
Fotocelula para la lectura automática de la altura del palet		■	■	■	■
Velocidad regulable del carro portabobina					■
Alimentación electrica 110/220 MF	■	■	■	■	■
Alimentación electrica 220/400 Volt 3PH	■				
Potencia eléctrica instalada 110/220 MF	0,69 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	0,66 Kw	1,290 Kw
Potencia eléctrica instalada 220/400 Volt 3P	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	0,64 Kw	1,290 Kw
Unidad de corte film (solo para modelo SW2L-16/18PST4CF)					■

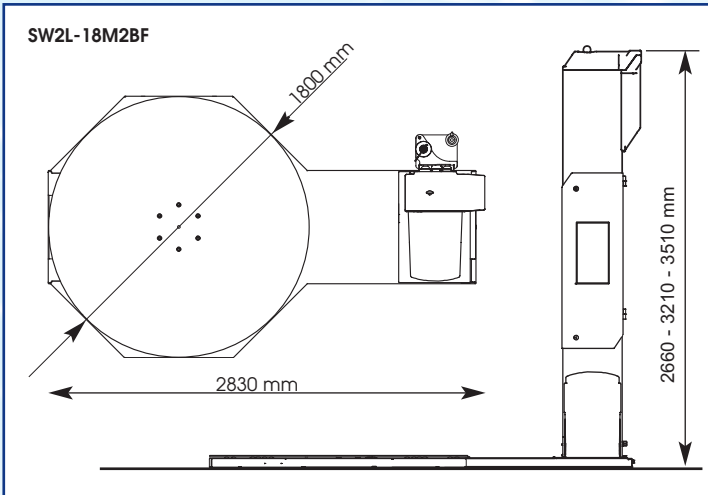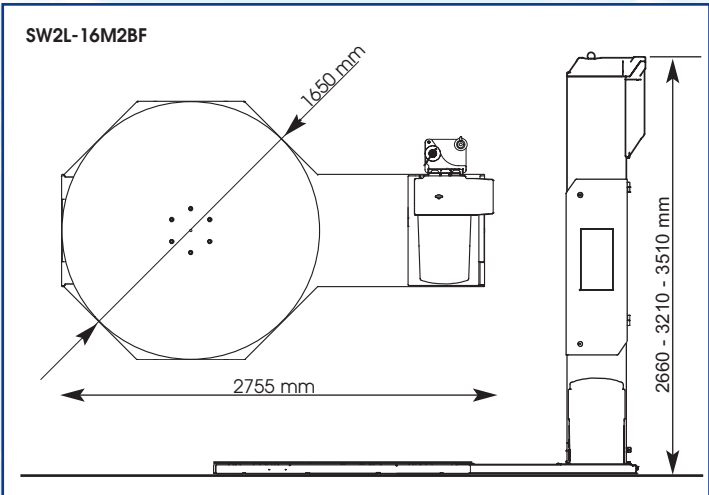

Cod. pubbl.: SBC0003342



the new generation

FASCIAPALLET
WRAPPING MACHINES
BANDEROLEUR
PALETTENWICKELMASCHINE
ENFARDADORA DE PALETS

PAKLET
SERIES SW2

SW2L-16M2
SW2L-16M2BF
SW2L-16SM2BF

SW2L-16FM4BF
SW2L-16PS4CF



SW2L-18FM4BF
SW2L-18PS4CF

- ◆ Accessori
- ◆ Optional
- ◆ Accessoires
- ◆ Zubehör
- ◆ Accesorios




- ◆ Carrello portabobina con prestiro meccanico 30-60-90%
- ◆ Film carriage with Mechanical Pre-stretch 30-60-90%
- ◆ Chariot porte-bobine avec Prê-étirage Mécanique 30-60-90%
- ◆ Trägerrolle mit 30-60-90% angetriebener Verreckung
- ◆ Carro portabobina con Prestiro Mecanico 30-60-90%



- ◆ Carrello portabobina con freno meccanico
- ◆ Film carriage with mechanical brake
- ◆ Chariot porte-bobine avec frein mécanique
- ◆ Trägerrolle mit mechanischen Bremsen
- ◆ Carro potabobina con freno mecanico

- ◆ Pannello di controllo con N°2 programmi di fasciatura
- ◆ Control panel with N°2 wrapping programs
- ◆ Panneau commandes avec N°2 programmes de banderolage
- ◆ Schaltschrank mit nr.2 Wickelprogramme
- ◆ Panel de control con 2 programs de enfardado

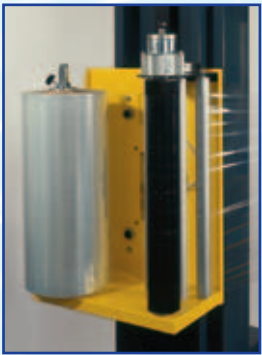


- ◆ Carrello portabobina con freno elettromagnetico
- ◆ Film carriage with electromagnetic brake
- ◆ Chariot porte-bobine avec frein électromagnétique
- ◆ Trägerrolle mit elektromagnetischen Bremsen
- ◆ Carro portabobina con freno electromagnético




- ◆ Carrello portabobina con prestiro motorizzato 110/160/220 %
- ◆ Film carriage with powered pre-stretch 110/160/220 %
- ◆ Chariot porte-bobine avec prê-étirage motorisé 110/160/220 %
- ◆ Trägerrolle mit 110/160/220% angetriebener Verreckung
- ◆ Carro portabobina con prestiro motorizado 110/160/220 %

- ◆ Pannello di controllo con N°4 programmi di fasciatura
- ◆ Digital control panel with N°4 wrapping programs
- ◆ Panneau commandes avec N°4 programmes de banderolage
- ◆ Digitale Schaltschrank mit nr. 4 Wickelprogramme
- ◆ Panel de control digital con 4 programas de enfardado

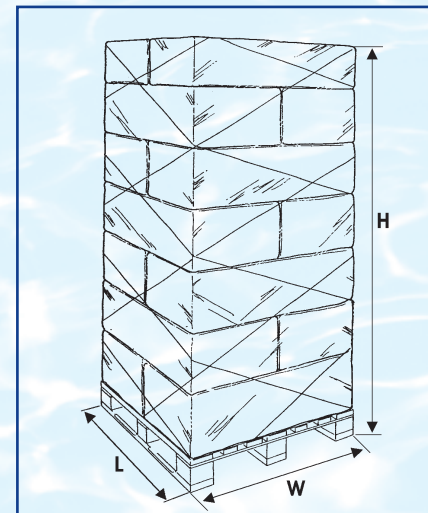

	L	W	H	Kg max
SW2L-16M2	1200	1000	2100	2000
SW2L-16M2BF	1200	1000	2100	2000
SW2L-16SM2BF	1200	1000	2100	2000
SW2L-16FM4BF	1200	1000	2100	2000
SW2L-16PS4CF	1200	1000	2100	2000
SW2L-18FM4BF	1200	1200	2100	2000
SW2L-18PS4CF	1200	1200	2100	2000

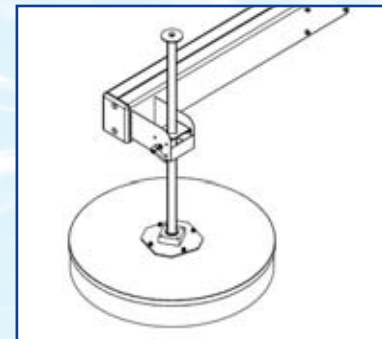


- ◆ Prolunga per pressore
- ◆ Extension for pressing unit
- ◆ Rallonge presseur
- ◆ Drukverlängerung
- ◆ Prolongación pison




- ◆ Pressatore **opzionale** (disponibile per tutte le configurazioni dei modelli **SW2**)
- ◆ Pressing unit for unstable pallet **optional** (only for Version **SW2**)
- ◆ Presseur palet **optional**(soulement pour machine model **SW2**)
- ◆ Anpresser opzional (verfügbar nur für **SW2** Modellen)
- ◆ Pison superior (solo para maquina model **SW2**)

- ◆ Sistema di pesatura integrato per tutti i modelli **SW2** (opzionale)
- ◆ Weighting system (only for machine version **SW2**)
- ◆ Groupe de pesage integre pour toutes les models **SW2** (opzional)
- ◆ Integriertes Wiegungssystem für alle Modelle **SW2** (opzional)
- ◆ Grupo de pesaje para todos los modelos **SW2** (obcional)

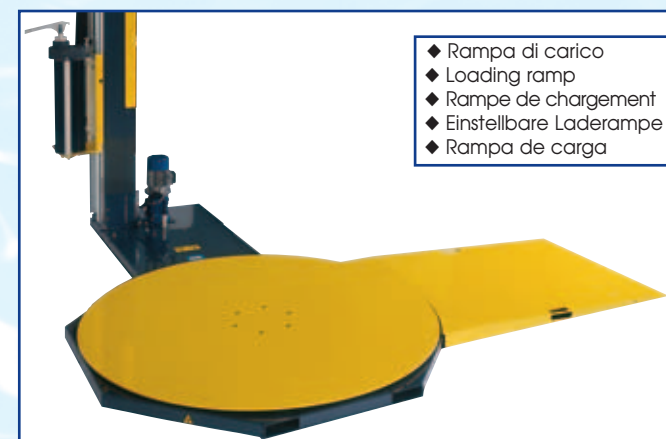


- ◆ Rampa di carico
- ◆ Loading ramp
- ◆ Rampe de chargement
- ◆ Einstellbare Laderampe
- ◆ Rampa de carga

- ◆ Telaio di interrimento ◆ Buried Frame
- ◆ Châssis à enterrer ◆ Einlassrahmen
- ◆ Estructura de empotramento

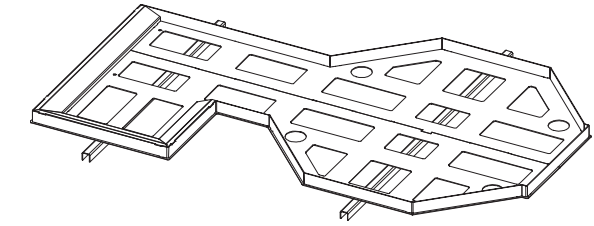

SW2L-16SM2BF

SW2L-16M2
SW2L-16M2BF

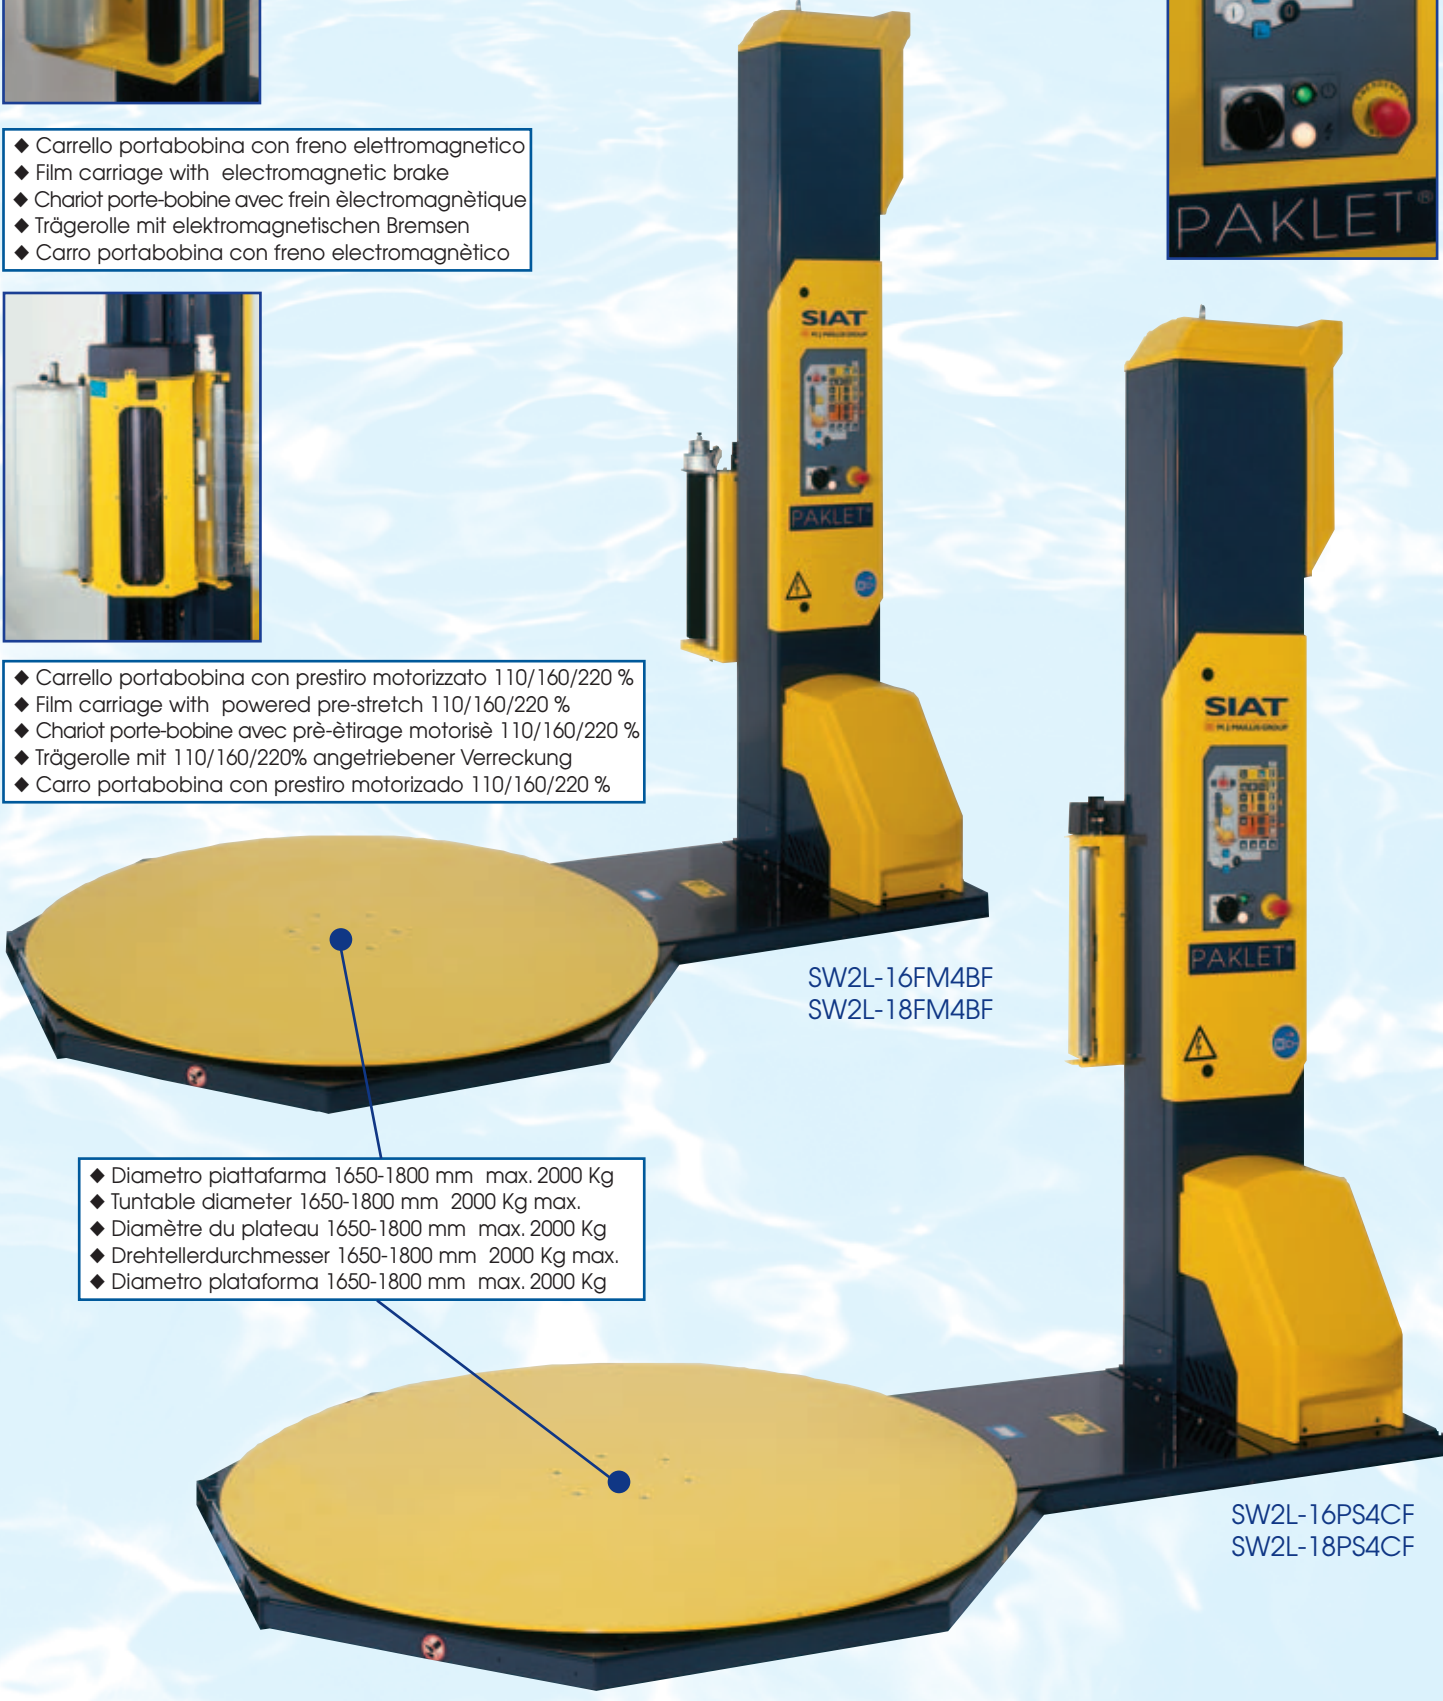

SW2L-16FM4BF
SW2L-18FM4BF

SW2L-16PS4CF
SW2L-18PS4CF

- ◆ Diametro piattaforma 1650-1800 mm max. 2000 Kg
- ◆ Turntable diameter 1650-1800 mm 2000 Kg max.
- ◆ Diamètre du plateau 1650-1800 mm max. 2000 Kg
- ◆ Drehtellerdurchmesser 1650-1800 mm 2000 Kg max.
- ◆ Diametro plataforma 1650-1800 mm max. 2000 Kg