ORGAPACK OR-H 47, CH 48, CH 41 P, CH 49 P

Serrage et sertissage manuels/pneumatiques pour des colis plats

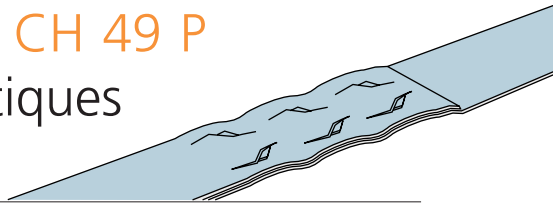

ORGAPACK OR-H 47 und CH 48

- Les appareils légers pour le cerclage mobile
- Serrage manuel

ORGAPACK CH 41 P et CH 49 P

- Les appareils rapides pour le cerclage mobile . . . et lorsqu'il y a beaucoup de travail de cerclage
- Serrage pneumatique, sertissage manuel

ORGAPACK OR-H 47
Simple, facile, rapide – pour l'utilisation multiple dans l'industrie et l'artisanat

- Un des appareils les plus légers dans sa classe de performance
- Insertion rapide et sûre de la bande
- Nécessite peu d'efforts pour la tension et le sertissage
- Facilité d'utilisation: design ergonomique, répartition optimale du poids
- Construction facilitant le service: bonne accessibilité, nombre réduit de pièces
- Pièces d'usure facilement remplaçables (par l'utilisateur)

ORGAPACK CH 41 P
Pour l'utilisation dans des industries idverses

ORGAPACK CH 48
Pour des colis lourds

ORGAPACK CH 49 P
Pour des colis lourds, spécialement dans l'industrie métallurgique

Données techniques	OR-H 47	CH 48	CH 41 P	CH 49 P
Poids, kg	3,5	5,1	5,5	6,5
Force de tension, jusqu'à approx. N	6500	6000	5500	6000
Consommation d'air comprimé				
– Serrage, Nl/s (6 bar)			4	6
Feuillard d'acier				
Largeur, mm	13, 16, 19	19	13, 16, 19	19
Qualité standard:				
– Epaisseur, mm	0,38–0,63	0,60–0,80	0,40–0,63	0,60–0,80
– Résistance à la traction, jusqu'à approx. N/mm²	850	850	850	850
Qualité hautement résistante:				
– Epaisseur, mm	0,38–0,63	0,60–0,80	0,40–0,58	0,60–0,80
– Résistance à la traction, jusqu'à approx. N/mm²	1100	1100	1100	1100