


## ORGAPACK CR 24 A, CR 25 A, CR 26 A

### Serrage et sertissage pneumatiques pour des colis ronds



- Utilisation multiple – pour des colis ronds et petits
- Compact

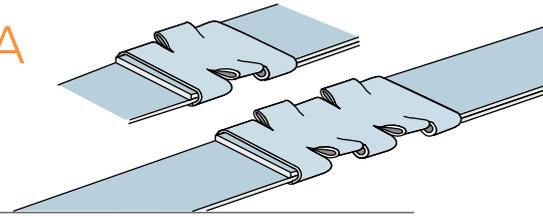

**ORGAPACK CR 24 A**  
L'appareil maniable pour le cerclage stationnaire

Avec crochet de suspension universel basculable



**ORGAPACK CR 25 A**  
L'appareil léger pour le cerclage mobile et stationnaire

- Avec raccordement pneumatique – en haut:
- pour le travail avec crochet de suspension ou bien
  - situé en arrière, près du moteur pour le cerclage sans suspension



**ORGAPACK CR 26 A**  
L'appareil avec la force de serrage maximale

Avec crochet de suspension universel basculable



Données techniques	CR 25 A	CR 24 A	CR 26 A
Poids, kg	3,2	7,6	9,3
Force de tension, jusqu'à approx. N	3000	7000	8400
Consommation d'air comprimé (6 bar)			
– Serrage, NI/s	4	6,4	6,4
– Sertissage, NI	3,4	12	14
Entaille de fermeture	Simple	Double	Double
<b>Feuillard d'acier</b>			
Largeur, mm	13, 16, 19	19	25, 32
Qualité standard:			
– Epaisseur, mm	0,40–0,63	0,60–0,80	0,80–1,00
– Résistance à la traction, jusqu'à approx.N/mm <sup>2</sup>	850	850	850
Qualité hautement résistante:			
– Epaisseur, mm	0,40–0,63	0,60–0,80	0,60–0,80
– Résistance à la traction, jusqu'à approx.N/mm <sup>2</sup>	1100	1100	1100
<b>Chapes ORGAPACK</b>			
13 mm	CSP 411		
16 mm	CSP 511		
19 mm	CSP 611	CSP 617	
25 mm			CSP 717
32 mm			CSP 817