

bba
EMBALLAGES

ProfiPack 400



ProfiPack 425



JE DÉSIRE

- Informations complémentaires
- Un rendez-vous pour présentation des produits
- Conseil sur place

www.hsm-online.de

X	Modèle	Remarque	Prix en EUR
	1 ProfiPack 400		
	1 ProfiPack 425		
	1 ProfiPack 425	avec système d'aspiration de la poussière sur demande	


TVA not incluse

Nom : _____

Entreprise : _____

Téléphone : _____

Date, signature : _____

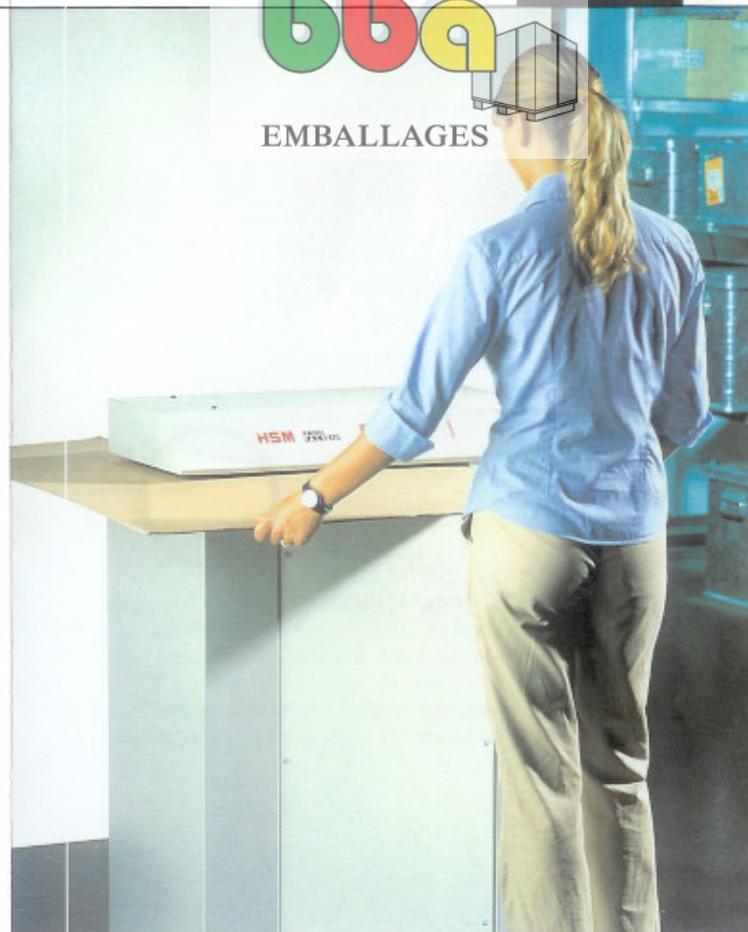

Votre partenaire HSM :



HSM
Les pros de l'emballage

HSM ProfiPack 400 / 425

Le recyclage du carton pour tout le monde !

Le DÉCHIQUEUR de carton HSM vous permet d'obtenir gratuitement vos matériaux d'emballages de qualité !



HSM
Les pros de l'emballage

HSM ProfiPACK –

UN PETIT INVESTISSEMENT GÉNÉRANT DE GRANDES ÉCONOMIES

Les matelasseurs de carton ProfiPack 400 et ProfiPack 425 de HSM incarnent les solutions idéales à tous les services d'expédition ou entrepôts : Ils transforment en un clin d'œil les volumes de cartons usagés provenant des livraisons en un matériau d'emballage idéal et surtout gratuit.

VOICI CE PAR QUOI SE DISTINGUENT NOS PROFIPACKS HSM :

- découpe et matelasse en **une seule opération** – et la découpe préalable des cartons, synonyme de perte de temps, n'est plus nécessaire
- les **rouleaux de matelassage en acier trempé** – fabriqués en une seule pièce – sont absolument résistants aux agrafes ou autres matériaux souples
- la **géométrie brevetée** des rouleaux garantit un matelassage régulier et optimal du matériau
- **des rouleaux de perforation trempés spéciaux** ainsi que des semelles d'appui robustes garantissent un matelassage fiable sans pliage, torsion ou voilage de l'outil de coupe – ce qui augmente la durée de vie et diminue les coûts d'entretien
- le **bâti robuste** en tôle d'acier a été spécialement conçu pour les services d'expédition
- la **régule graduée pratique** permet une mesure rapide de la largeur de matériau désirée
- une table de travail aux dimensions généreuses autorise une **utilisation très simple** et confortable
- toutes les **consignes de sécurité** nationales et internationales sont bien évidemment **respectées**
- et last but not least : nos deux Hightech-ProfiPacks se distinguent par un **excellent rapport qualité/prix**

- 1 La découpe et le matelassage en une seule étape de travail – résultant en un matériau d'emballage fabriqué par vos soins et de haute qualité
- 2 Les perforations et le matelassage se suivent à des intervalles très précis
- 3 Des rouleaux porte-lame HSM spécialement trempés assurent un guidage de la découpe de très haute précision
- 4 Matériau d'emballage de qualité pour vos marchandises à expédier
- 5 La forme particulière en rainure des rouleaux de découpe/perforation garantit un matelassage particulièrement efficace



HSM ProfiPACK 400 –

DÉSORMAIS, TOUT VIENT SUR LA TABLE EMBALLAGES



- les dimensions de notre appareil de table performant sont compactes, ce qui le rend opérationnel en associant mobilité et flexibilité
- un coupe-circuit thermique prévient la surchauffe du moteur
- branchement sur courant alternatif
- avec un simple commutateur à poussoir pour MARCHE/ARRET et MARCHE ARRIERE, la commande est un jeu d'enfant pour tout le monde



Caractéristiques techniques :


CE GBT TÜV CERT	HSM ProfiPack 400
Largueur d'admission :	415 mm
Hauteur d'admission :	10 mm
Épaisseur de coupe :	1 couche
Vitesse d'entrée :	8 m/min
Puissance du moteur :	1,15 kW
Tension :	230 V/50 Hz
Dimensions :	590 x 370 x 360 mm
Poids :	env. 37,2 kg

Sous réserve de modifications techniques et visuelles


Toutes les caractéristiques techniques et mesures constituent des indications approximatives.

HSM ProfiPACK 425 –

L'UNION DE LA FORCE ET DE LA MOBILITÉ.

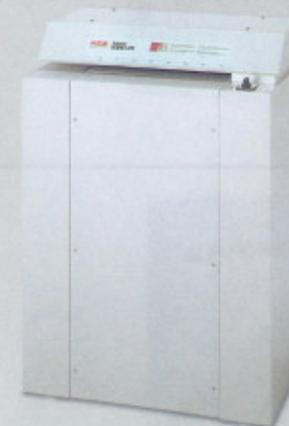

- notre appareil multifonctions à roues est mobile
- il comporte un branchement pour systèmes d'aspiration de la poussière, permettant ainsi de maintenir un air pur – si vous le désirez
- le moteur de grande dimension autorise une grande vitesse de passage ainsi qu'une grande marge de puissance : de cette manière, il est également possible de travailler sans problème sur plusieurs niveaux
- un coupe-circuit thermique préserve de la surchauffe du moteur dans les 3 phases
- branchement sur courant triphasé
- le commutateur rotatif avec les positions MARCHE/ARRET et MARCHE ARRIERE simplifie la tâche de l'utilisateur



Caractéristiques techniques :

CE GBT TÜV CERT	HSM ProfiPack 425
Largueur d'admission :	425 mm
Hauteur d'admission :	20 mm
Épaisseur de coupe :	2-3 couches
Vitesse d'entrée :	12 m/min
Puissance du moteur :	4,0 kW
Tension :	400 V/50 Hz
Dimensions :	700 x 480 x 970 mm
Poids :	env. 175 kg

Sous réserve de modifications techniques et visuelles

Toutes les caractéristiques techniques et mesures constituent des indications approximatives.