

RIPACK®

2000

Emballage et protection

L'utilisation du film polyéthylène rétractable
est la solution universelle à tous vos problèmes
d'emballage et de protection ■

*Pas de restriction
de formes ni de volumes.
Tous les jours
de nouvelles applications.*

Adoptez le rétractable !



Protection



Charges instables



Adaptations spécifiques



Regroupements



Formes diverses



L'emballage sous film rétractable

PRINCIPE :

Utilisation d'un film polyéthylène qui se rétracte par un échauffement ; celui-ci n'altère en rien les produits emballés.

AVANTAGES :

- **Stabilité** excellente, parfaite **cohésion** de la charge.
- **Solidité** et stabilité supérieures par rapport aux films posés en multicouches.
- **Protection** totale des 5 faces (poussière, pluie, vol...).
- **Pas de limitation** des formes des produits (palettes, machines, fardelage unitaire, lots...).

LE FILM POLYETHYLENE BASSE DENSITE :

Il est composé d'**éléments neutres**, c'est un matériau inerte. Sa fabrication, son utilisation, son recyclage, sa destruction ne dégagent pas d'éléments polluants.

Il est **recyclable à 100 %** à un coût extrêmement faible. En cas d'incinération, les matières dégagées (CO₂ et H₂O) ne sont pas nuisibles à l'environnement et préexistent dans la nature.



Son **pouvoir calorifique** est **élevé** (une tonne de PE = une T.E.P.) et il peut être envisagé comme source d'énergie de substitution. Sa fabrication et son recyclage comparés à ceux du carton sont **moins coûteux** en terme d'énergie et d'environnement.

En tant que matériau d'emballage, il n'existe pas d'alternative fiable et donnant des résultats similaires !!!

LE **RÉTRACTABLE**, c'est la certitude que vos produits arriveront chez vos clients dans les meilleures conditions possibles !!!

Avec le **RIPACK 2000**, l'outil professionnel le mieux adapté, vous profiterez de tous les avantages du rétractable. Contactez votre distributeur pour une démonstration !!!

Le **RIPACK 2000** est conforme aux normes existantes dans la plupart des pays.

Portable et autonome, puissant, sûr et efficace, le **RIPACK 2000** travaille aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Toujours le meilleur en qualité et en prix.

RIPACK[®] 2000

RAPIDE

Surpuissance de la nouvelle buse :

- Chauffe sur une **très grande largeur**.
- Temps de rétraction **très court** :
- coûts d'exploitation réduits !
- Détendeur **REGLEABLE** : puissance modulable pour l'adaptation à tous les films.

FIABLE

Le détendeur double sécurité protège l'appareil contre tout échauffement interne.

- Pas de déformation, longévité accrue, maintenance allégée : coûts d'intervention **très réduits**.

SUR

La **SECURITE** est assurée par :

- Valve **AUTOMATIQUE** sur détendeur : sécurité gaz absolue.
- **GARDE** et dispositif d'homme mort.

ERGONOMIQUE

Bien en main, léger : travail sans fatigue et plus rapide.

- **BUSE ORIENTABLE**.
- **Raccord TOURNANT** : évite la torsion du tuyau.
- Nombreuses adaptations.

RIPACK 2000 L'OUTIL ECONOMIQUE

Conforme à la Norme Française
NF E 65-140



BREVETÉ
DÉPOSÉ

LA BUSE RESTE FROIDE :


EXCLUSIVITE MONDIALE
Pas de risque
de brûlures
Protecteurs
inutiles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids : 1 200 g
Longueur : 36 cm
Puissance développée : 55 kW
Consommation maxi
en service continu : 4 020 g/h
CO/CO₂ : 0,037
Buse inox à deux positions :
verticale ou horizontale
Filetage d'entrée : 3/8 G
Fonctionne au gaz propane
Détendeur réglable de 1,5 bar
à 3,5 bar.

COFFRET

- 1 pistolet **RIPACK 2000**
- 1 détendeur réglable double sécurité
- 8 mètres de tuyau spécial gaz (propane) avec raccord tournant
- 1 clé de montage
- 1 livret d'instructions avec carte de garantie



NOUVEAU

Fonctionne aussi au gaz naturel

LES OPTIONS RIPACK 2000



Extension horizontale

Permet d'augmenter le rayon d'action du **RIPACK 2000** ! Longueur (65 cm).


Indispensable pour tous les travaux au sol ou difficilement accessibles.

Bouclier

Evite la réflexion de la chaleur pendant la mise en œuvre de certains types de matériaux.

Extension verticale

Evite l'utilisation d'échelles ou d'échafaudage pour les travaux particuliers, normalement hors d'atteinte (bateaux, caravanes, machines de grande dimension...)

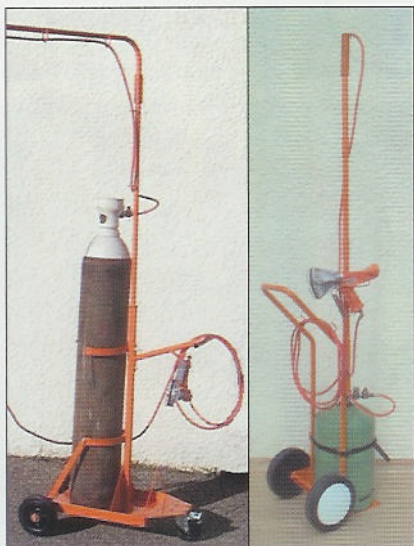

REF. 932

REF. 936

CHARIOT PORTE-BOUTEILLE

Cet accessoire donne à la bouteille de gaz une mobilité conforme au Code des Assurances. Il augmente la productivité de l'opérateur par une plus grande aisance du travail.

REF. 932 Pour bouteille 33 kg, roue directrice et frein, potence tournante (hauteur sous potence : 2,10 m).

REF. 936 Pour bouteille jusqu'à 20 kg, avec potence tournante - livré démonté.

Multi-housse

A partir de film en bobine, confectionnez vos propres housses et enveloppes à vos dimensions.



REF. 940 Laize maximum 1500 mm. Soudure pistolet. Coupe couteau manuel.

REF. 950 Laize maximum 1500 mm. Soudure pistolet. Coupe couteau mobile sur rail. Support pour bobine supplémentaire en option.

REF. 949 Laize maximum 1450 mm. Soudure par barres électriques. Coupe couteau mobile sur rail.

Documentations sur demande



CALPACK®

Système mobile de rehausse des palettes pour la rétraction, permettant un accrochage du film sous la palette, donnant une tenue de charge plus efficace.

RIPACK® SEFMAT

C'est aussi une gamme complète de machines fixes ou mobiles pour le houssage et la rétraction automatique et semi-automatique des palettes.

Demandez notre catalogue de houssage-rétraction.



www.ripack.com

Avenue de Magudas / Rue de Betnoms • 33187 LE HAILLAN Cedex • France
Tél +33 (0)5 56 34 35 18 • Fax +33 (0)5 56 34 80 82 • E-mail info@ripack.com