

## TURBOPACK

### COLONNE DE RETRACTION MOBILE

### MOBILE SCHRUMPFRAMPE

### MOBILE SHRINK COLUMN



#### **TURBOPACK**

pour une rétraction  
rapide et une protection  
totale dessus et côtés



#### **TURBOPACK**


für schnelles Schrumpfen  
und totalen Ober und  
Seitenschutz



#### **TURBOPACK**

for express shrink-wrap  
and total protection of  
top and sides

# PRINCIPE - PRINCIPLE - PRINZIP

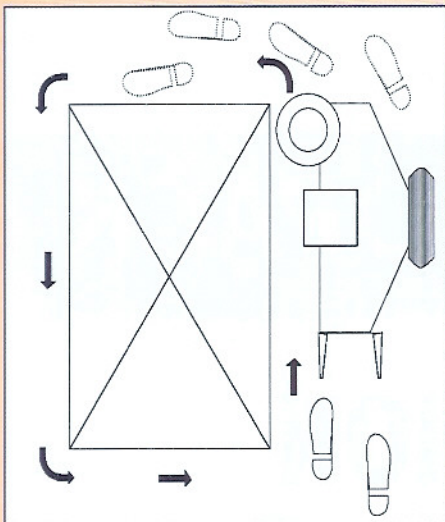

**Le TURBOPACK** est une colonne de chauffe montée sur chariot, poussée sans effort par l'opérateur, pour effectuer une rétraction rapide et uniforme des housses sur palettes.

**Autonome et mobile** : possibilité de rétracter à n'importe quel endroit de l'usine ou de l'atelier, évitant ainsi les déplacements des charges instables.

**Rapide** : 60 secondes seulement pour une palette (type euro).

**Economique** : plus de 60 palettes rétractées avec une seule bouteille de gaz propane standard.

**Pas de limitation de longueur ou largeur de la charge** (contrairement aux cadres ou fours) et jusqu'à 2,40 m de haut (2,20 m avec visière).

**Puissant** : nouvelle conception de la colonne permettant une poussée plus importante du flux d'air chaud pour film épais.

**Fiable** et d'entretien quasiment nul.

**Simple** d'utilisation et facile à manipuler : ne nécessite aucun personnel spécialisé. Allumage par piézo-électrique.

**Hauteur de chauffe réglable** de 1,20 m à 2,20/2,40 m.

Dispositif de **sécurité** entraînant l'arrêt automatique de l'arrivée de gaz en cas de relâchement de la poignée de commande.

**Option** : visière réglable pour une meilleure rétraction du dessus et l'autocollage des soufflets en cas de nécessité.

**Le TURBOPACK** est livré complet, prêt à fonctionner avec son détendeur réglable et ses lyres de raccordement aux bouteilles.



Das Schrumpfmobil **TURBOPACK** ist eine fahrbare Heizsäule, mühelos vom Bediener zu schieben und ermöglicht ein schnelles und gleichmäßiges Schrumpfen von Palettenhauben und PE-Folien.

**Unabhängig und fahrbar** : Schrumpfen ist auch überall dort möglich, wo eine Verlagerung instabiler Paletten und Ladungen zu vermeiden ist.

**Schnell** : nur ca. 60 Sekunden für eine EURO-Palette.

**Wirtschaftlich** : mit der Füllung einer Standard-Propangasflasche von 11 kg schrumpfen Sie ca. 60 Paletten.

**Unbegrenzt in Länge x Breite** der Ladung (im Gegensatz zu Öfen oder Rahmen). Höhe bis 2,4m (2,2 mit Hutze).

**Leistungsstark** : die verbesserte Konstruktion ermöglicht einen größeren Heißluft-Durchsatz.

**Zuverlässig** durch wartungsfreie Komponenten.

**Einfach zu benutzen** : Zündung durch Piezo-Zünder, es ist kein Fachpersonal vonnöten.

**Einstellbare Schrumpfhöhe** : von 1,20 bis 2,20/2,40 m mittels Absperzhähne alle 20 cm.

Die **Totmannschaltung** unterbricht bei Loslassen des Abzugs automatisch die Gaszufuhr.

**Option** : wenn notwendig, verbessert die einstellbare Hutze den Oberschrumpf (und die Verschweißung des Haubenfalzes).

**Der TURBOPACK** wird komplett funktionstüchtig mit, aut die Folienstärke einstellbarem Druckregler und den Anschlußverbindungen für die Propan-Gasflaschen geliefert.



**The TURBOPACK** is a shrink column mounted on a trolley, easily operated by pushing, for quick and uniform shrinking of pallet covers.

**Independant and mobile** : shrinking operation is possible anywhere in the factory or the shop, thus preventing the movement of unsteady loads for wrapping.

**Quick** : only 60 seconds for one pallet (euro).

**Economical** : more than 60 pallets with only one standard propane gas cylinder.

**No limits in length or width of pallet** (contrary to ovens or frames), and up to 2.4 m high (2.2 with visor).

**Powerful** : new design of the column allows a higher hot air flow for thick films.

**Reliable** : very little maintenance needed.


**Easy to use and handle** : no qualified personnel needed. Ignition by piezo ignitor.

**Adjustable heating** from 1.2 to 2.2/2.4 m.

**Safety** device which automatically stops the combustion if the control handle is released.

**Option** : adjustable visor allowing partial shrink of the top and the gussets, when necessary.

**The TURBOPACK** is delivered complete ready for use, with a pressure relief valve and hoses for connection to the gas cylinders.

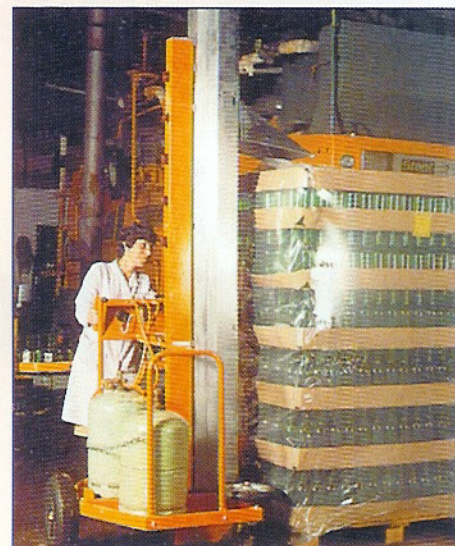

| DONNÉES TECHNIQUES                  | TECHNISCHE DATEN                  | TECHNICAL DATA                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| Puissance calorifique               | Heizwert                          | Heat capacity                  | 175 000 kcal    |
| Energie développée                  | Nennwärmebelastung                | Power developed                | 190 kW          |
| Hauteur de chauffe (sans visière)   | Hitzungshöhe (ohne Hutze)         | Heating height (without visor) | 240 cm          |
| Hauteur de chauffe (avec visière)   | Hitzungshöhe (mit Hutze)          | Heating height (with visor)    | 220 cm          |
| Cadence                             | Leistung                          | Output                         | 40 Pal/h        |
| Largeur passage autour palette      | Breite der Passage um die Palette | Width of passage around pallet | 140 cm          |
| Encombrement au sol                 | Bodenabmessungen                  | Floor dimensions               | 110 cm x 110 cm |
| Hauteur totale                      | Gesamthöhe                        | Total height                   | 267 cm          |
| Poids                               | Gewicht                           | Weight                         | 105 kg          |
| Pression de fonctionnement réglable | Arbeitsdruck einstellbar          | Adjustable operating pressure  | 2-3,5 bar       |



**RIPACK**  
**SEFMAT**

Avenue de Magudas  
33187 LE HAILLAN Cedex - FRANCE  
Tel.: 05 56 34 35 18 (Int.: +33 556 34 35 18)  
Fax : 05 56 34 80 82 (Int.: +33 556 34 80 82)  
[www.ripack.com](http://www.ripack.com)