


TENDEURS POUR FEUILLARD METALLIQUE


Références	Part number	Pinces recommandées	Dimensions Feuillard recommandées	Qualité Feuillard APEX/MAGNUS	Poids kg	Tension maxi.		Equilibreurs recommandés
						N	Kg	
Tendeurs Manuels								
ST	003480	C-3820, C-1223	38.15 à 12.23	A/M	1,8			
T	003450	C-5823, C-3423	58.15 à 34.23	A/M	2,3			
TH-34-114	020500	C-3423, SYC-3431, RCD-1431	34.20 à 114.44	A/M	3,2			
Tendeur CC		Retiré de la vente						
<u>Hors cercle</u>								
PF	017900	SRC-3820, SRC-1223, SRC-5823	38.15 à 58.23	A/M	1,8			
PFH	017930	SRC-3423, SYC-3431, RCD 3431-RCD-1431	34.25 à 114.44	A/M	3,2			
<u>Arrimage levage</u>								
4A1-114	184125	B-1431, B-1450	114.31 à 114.44	M. USLM	5,9			
Tendeurs Pneumatiques								
<u>Hors cercle</u>								
PN 2-114	0423500	RCNS-3435 , RCNS-1435	34.20 à 114.31	A/M	4,1	7120	726	15 F
<u>Arrimage levage</u>								
FN-114T	008810	NSP-1435	114.31	M. USLM	9,2	13350	1361	30 E
HN-1-114	027050	N-1444-50LSH	114.44 à 114.57	M. USLM	7,3	17800	1814	30 E

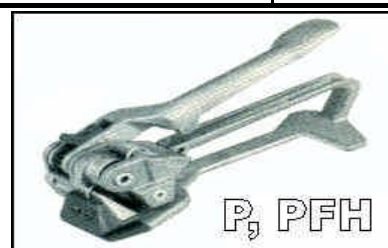

SIGNODE®

PINCES POUR FEUILLARD METALLIQUE

Références	Part number	Tendeurs recommandées	Dimensions Feuillard recommandées	Cachets	Crantage/déformation	Utilisation	Poids kg
Pincettes Manuelles							
C - 3820	008600	ST	38.15 à 38.20	38 C	double	frontale	1,4
C - 1223	008605	ST	12.15 à 12.23	12 C	double	frontale	1,4
C - 5823	008610	T	58.15 à 58.23	58 C	double	frontale	1,4
C - 3423	008615	T et TH	34.20 à 34.23	34 C	double	frontale	1,4
SYC - 3435	004040	TH	34.25 à 34.31	34 HOC, 34 SHOC	simple	latérale	2,7
RCD - 3435	020560	TH	34.25 à 34.31	34 HOC	double inversé	latérale	3,2
RCD - 1435	020350	TH	114.31	114 P	double inversé	latérale	3,2
Hors cercle							
SRC - 3820	008620	PF	38.15 à 38.20	38 SPC	simple inversé	frontale	1,4
SRC - 1223	008625	PF	12.15 à 12.23	12 SPC	simple inversé	frontale	1,4
SRC - 5823	008630	PF	58.15 à 58.23	58 SPC	simple inversé	frontale	1,4
SRC - 3423	008635	PFH	34.20 à 34.23	34 PNSC	simple inversé	frontale	1,4
SYC - 3435	004040	PFH	34.25 à 34.31	34 HOC, 34 SHOC	simple	latérale	2,7
RCD - 3435	020560	PFH	34.25 à 34.31	34 HOC	double inversé	latérale	3,2
RCD - 100	209127	PFH	100 31	100 P	double inversé	latérale	3,2
RCD - 1435	020350	PFH	114.31	114 P	double inversé	latérale	3,2
RC - 1435-50	004050	PFH	114.31 à 114.44	114 P	simple inversé	latérale	3,2
Arrimage levage							
B - 1450	020580	4A1-114	114.35 à 114.44	1 x 104 DG 2 x 107 DG-OF	simple déformation	latérale	3,6
Pincettes pneumatiques							
Hors cercle							
RCNS 2 - 34	424200	PN	34.20 à 34.35	34 HOC, 34 SHOC	simple inversé	-	3,9
RCNS 2 - 100	424220	PN	100 31	100 P	simple inversé	-	3,9
RCNS 2 - 114	424125	PN	114.32	115 P	simple inversé	-	3,9
Arrimage levage							
NSP - 1435	015600	FN114T	114.31	1 x 104 DG	simple	-	3,9
N-1444-50LSH	24271	HN1-114	114.44 à 114.50	117 HDG-OF	dble déformations	-	9,5

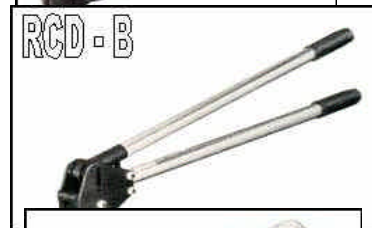

SIGNODE®


combines manuels pour feuillard métallique

EMBALLAGES

Références	Part number	Dimensions Feuillard recommandées	Qualité Feuillard	Cachets	Crantage	Poids kg	Equilibreurs recommandés
Combinés manuels avec chapes							
AL - 38	023380	38.15 à 38.20	A	38 AL	double	4	
AL - 12	023300	12.15 à 12.20	A	12 AL	double	4	
AM - 12	023230	12.20 à 12.23	A/M	12 AMP	double	7,3	22 F
AM - 58	023220	58.15 à 58.23	A/M	58 AMP	double	7,3	22 F
AM - 34	023200	34.23 à 34.31	A/M	34 AMP	double	7,3	22 F
AH - 114	015700	114.31	A/M	114 A	double inversé	11,3	30 E
Combinés manuels sans chapes							
SCM 12	424350	12.15 à 12.23	A/M	sans	triple	4	
SCM 58	424358	58.15 à 58.23	A/M	sans	triple	4	
SCM 34	424334	34.20 à 34.25	A/M	sans	triple	4	
SCM H	424500	34.20 à 34.31	A/M	sans	triple	5,3	
SCL 12 16 19	1603240(50;60)	12.15 à 34.23	A/M	sans	triple	3,5	



Références	Part number	Dimensions Feuillard recommandées	Qualité Feuillard APEX/MAGNUS	Cachets	Crantage	Poids kg	Tension max.		Equilibreurs recommandés
							N	Kg	
Combinés pneumatiques avec chapes									
AMP - 1 - 58	024770	58.15 à 58.23	A/M	58 AMP	double	9	6 230	635	30 E
AMP - 1 - 34	024760	34.20 à 34.28	A/M	34 AMP	double	9	7 120	726	30 E
AHP - 34	023700	34.31 à 34.35	A/M	34 AHP	double	19,1	13 349	1361	50 E
AHP - 2 - 114	015650	114.31	A/M	114 A	double inversé	19,1	13 349	1361	50 E
Hors cercle									
PNSC 2 - 12	0422495	12.15 à 12.23	A/M	12 SPC	simple inversé	4,3	2 950	300	15 F
PNSC 2 - 58	0422496	58.15 à 58.23	A/M	58 SPC	simple inversé	4,3	2 950	300	15 F
PNSC 2 - 34 HT	0422881	34.20 à 34.25	A/M	34 PNSC	simple inversé	4,3	4 540	460	15 F
PRHM - 34	0306700	34.25 à 34.31	A/M	34 PRHM	double inversé	6,6	7 120	726	22 F
PRHR - 34	0424324	34.31 à 34.35	A/M	34 HOC	double inversé	14,5	7 120	726	40 E
PRHR 100	424225	100 31	A/M	100 P	double inversé	14,5	7 120	726	40 E
PRHR - 114	0423570	114.31	A/M	114 P	double inversé	14,5	7 120	726	40 E
Combinés pneumatiques sans chapes									
SLP-12	0422350	12.15 à 12.23	A/M	sans	triple	6,7	3 996	407	EN8
SLP-58	0422355	58.15 à 58.23	A/M	sans	triple	6,7	5 328	543	EN8
SLP-34	0422360	34.20 à 34.25	A/M	sans	triple	6,7	5 328	543	EN8
SPC-3431	0422446	34.20 à 34.31	A/M	sans	quadruple	10,9	7 104	724	30 E
SPC-100	424050	100 31	M	sans	quadruple	17	14 250	1453	50 E
SPC-114	0423125	100.31 / 114.31	A/M	sans	quadruple	17	14 250	1 453	50 E



OUTILS MANUELS POUR FEUILLARD PLASTIQUE

Références	Part number	Qualité et dimensions Feuillard recommandées	Cachets	Poids kg	Equilibreurs recommandés
Tendeurs					
STD	257080	Dylastic 814, 816, 818 Tenax 1816, 1818, 1822 Dymax 502, 504, 506, 508		1,8	
DLT	023930	Dylastic 814, 816 Dymax 502, 504	50 DL 50 DL	0,3	
Pinces					
D - 504	023800	Dylastic 814, 816 Tenax 1816, 1818 Dymax 502, 504	50 DYS 50 DYS 50 DYS	1,4	
D - 506	023820	Dylastic 818 Tenax 1822 Dymax 506, 508	50 DYS 50 DYS 50 DYS	1,4	
D - 58	423800	Dylastic 935 T Tenax 2030 2040	58 D 58 D	1,4	
Combinés manuels					
LPC 13mm	419112	Dylastic 814, 816, 818 Tenax 1816, 1818	13 LPC	2,3	
LPC 16mm	419433	Dylastic 935T Tenax 2030, 2040, 2080	16 LPC	4,3	
AST 12	422950	Dylastic 814, 816, 818 Tenax 1816, 1818, 1822 Dymax 502, 504, 506, 508	50 ASD 50 ASD 50 ASD	5	15 F
AMT 58	0306930	Tenax 2030, 2040	58 AMT	6,8	15 F



Références	Part number	Qualité et dimensions Feuillard recommandées		Cachets / fermeture	Poids kg	Tension max.		Equilibreurs recommandés
						N	Kg	
Combinés pneumatiques								
VT 10	306540	Dylastic Dylastic Tenax Dymax	654, 714, 814 716, 718, 814, 816,818 1716, 1718,1816, 1818, 1822 305,502, 504, 506, 508	soudure par friction fusion	3,4	mini	90	10 F
VT 16	423990	Dylastic Tenax	935T 2030, 2040, 2080	friction fusion	4,2		360	15F
VT 19	423991	Tenax	2220, 2225	friction fusion	4,2		360	15F
VT 25	423992	Tenax	2480	friction fusion	4,5		400	15F
Combinés électriques								
BXT 10 13	2615.178	Dylastic Dylastic Tenax	714 à 718 814 à 818 1616 à 1822	soudure par friction fusion	3,5	700	71	10 F
BXT 13/16	2615.258	Dylastic Tenax Tenax	814 à 818, 935T 1816 à 1822 2030, 2040, 2080	soudure par friction fusion	3,95	2000	204	10 F
BXT 16/19 + 2 Batteries	2615.358	Dylastic Tenax	935T 2030, 2040, 2080,2220, 2225	soudure par friction fusion	4,3	3300	337	15F
BHC 2000	2611158	Dylastic	714 à 718, 814 à 818, 935T	soudure par	4,3	2000	204	15 F
BHC 2300	2613158	Tenax Tenax	1616, 1716, 1718, 1816 à 1822 2030, 2040,2080,2220, 2225	friction fusion	4,3	2300	234	15 F
BHC 2500	2614158	Dylastic Tenax	935T 2030, 2040,2225	soudure par friction fusion		2500	254	



Accessoires

Batterie 12V	2619200
Batterie 14V	2619300
Chargeur	2618300
Suspension	2179850
Protection	2179860

BXT

Accessoires

Batterie	2179110
Chargeur	2618102
Suspension	2179813

BHC 2000

SIGNODE®

DEVIDOIRS EQUILIBREURS ET FRL

Référence	Code article	Utilisation
Dévidoir polyvalent	670048	feuillard métal ou plastique trancané
Dévidoir RW	0419789	feuillard métal en plaque 9 à 19 mm
DFM 114	207015	feuillard métal en plaque 19 et 32 mm
DF 23*	207008+0024219	feuillard métal
DF 16 A	422300	Chariot dévidoir spécial TENAX
DF 12 SP*	Z991371	feuillard plastique
(Modèle droit ou gauche)**		

* Dévidoirs destinés plus spécifiquement au PSF.

EQUILIBREURS

Référence	Code article	Poids de l'outil
10 F	0138616	de 1,8 à 4,5 kg
15 F	0670041	de 4,5 à 6,8 kg
22 F	0138617	de 7,3 à 10 kg
30 E	0138618	de 9 à 14 kg
40 E	0138619	de 13 à 18 kg
50 E	0138620	de 18 à 23 kg
60 E	0138621	de 23 à 30 kg

FILTRE REGULATEUR LUBRIFICATEUR

Référence	Code article
Filtre Régulateur Lubrificateur	0008559



DF 23



CISAILLES

Référence	Part number	Qualité feuillard	Dimensions feuillard
CU	207242	Plastique	jusqu'à 25 x 1,27 mm
CU 30	005899	Apex/Magnus	jusqu'à 31,75 x 0,90mm
CU 25	005740	Apex/Magnus	jusqu'à 31,75 x 1,25mm



Référence	Part number	Qualité feuillard	Dimensions feuillard
Cisailles de sécurité			
CU 25 Spécial	207246	Apex/Magnus	jusqu'à 31,75 x 1,25mm
SUPER TYMER	1701202	Apex/Magnus	jusqu'à 35mm

