

SIGNODE LBX2000

Machine automatique de cerclage avec opérateur

EMBALLAGES

Rapide, simple, fiable et économique pour lien polypropylène

Productivité maximum

Anti-bourrage intégré



Haute performance

Chargement automatique

Fonctions et avantages

Anti bourrage – pratique ! La tête LBX (brevetée) intègre un système qui élimine le bourrage du feuillard. La production continue là ou d'autre machine s'arrête.

Performance – Rapide ! Avec ses 70 cerclages par minutes la LBX 2000 va au-delà de vos exigences.

Maintenance simplifiée – Economique ! Sans courroie, ni embrayage; les pièces d'usure habituelles ont disparues.

Simplicité d'accès – Extrême ! Soulevez la table de travail, ouvrez le guide, nettoyez, c'est reparti.

Relance automatique : Un incident ? Une simple pression sur la pédale et la LBX2000 se dépanne toute seule.

Chargement ultra simple – Plus d'erreur possible ! La bobine peut être mise en place dans les 2 sens, recharger n'a jamais été aussi simple !



Dégagement du tablier par pivotement et levage.

Poignée d'ouverture du guide lien.

Accessibilité sans outil



SIGNODE®

www.signodeeurope.com

An ITW Company

MACHINES

AUTOMATIC

SIGNODE – LBX2000

Rapide, simple, fiable et économique pour lien polypropylène

EMBALLAGES

Conception, fonction et opération

La LBX2000 offre un niveau de performance et de fiabilité exceptionnel, avec une simplicité déconcertante. Ce qui fait de la LBX2000 la favorite pour toute application.

Disponibilité maximum: La LBX2000 est conçue pour cercler sans problème votre production. Avec des fonctions comme l'anti-bourrage, la relance automatique, l'absence de réglage, le chargement simplifié sans possibilité d'erreur, la LBX2000 offre les performances haut de gamme que vous recherchez.

Conçue pour la vitesse et une maintenance minimale: Jusqu'à 70 liens minute, un minimum de maintenance facilité par un accès aux fonctions clés sans outils. L'opérateur peut résoudre sans aide les incidents et redémarrer.



Chargement facilité

Le panneau arrière pivote pour dégager le flanc du dévidoir. Les conditions ergonomiques de rechargement sont optimales.



Maintenance aisée – lame chauffante accessible

Pas de courroie, pas d'embrayage à entretenir.
La lame chauffante se retire pour le nettoyage sans l'aide d'outil.

Options

- Cellules photoélectrique avec 3 choix possibles : cerclage manuel, automatique avec 1 lien, et automatique permanent.
- Déclenchement du cycle par bouton poussoir magnétique qui peut être implanté à l'endroit voulu.
- Table allongée

Support mondial

La LBX2000 est un produit Signode. Consommables, service et pièces détachées sont disponibles auprès du réseau de distribution Signode dans le monde entier.

Liens

Signode Dylastic® Polypropylène	Dimensions	Métrage/bobine
108 W	5.0 x 0.30mm	9500
109 W	5.0 x 0.42mm	6000

Coûts d'exploitation réduits:

Élimination de pièces d'usures : la plupart des pièces mobiles telles que embrayage, courroie, poulies, sont éliminées, elles ne peuvent donc pas s'user ! De plus, la lame chauffante est dessinée pour un accès immédiat sans outil. Ceci réduit les coûts d'exploitations de la LBX2000 de 30% par rapport à ses concurrentes.


Relance automatique et anti-bourrage: Augmentent votre productivité en réduisant les interventions de l'opérateur.

Contrôle des moteurs : Il est possible de tester individuellement chaque moteur pour faciliter la maintenance.

Existe-t-il un diagnostic de panne plus simple ?

Données techniques

Tête de cerclage	LBX2000
Soudure	Lame chauffante
Tension du lien	Réglable de 10 à 270 N
Performance	Jusqu'à 70 liens par minute
Départ cycle	Pédale de commande
Alimentation électrique	230 volt, 1 ph, 50 Hz
Tension de contrôle	24 volt DC
Automate	PLC Siemens S7-200
Hauteur de table	865mm
Poids de la machine	~245 kg
Couleurs	RAL 6000 green
Dimensions tunnel:	
Petit format:	480 x 350mm
Grand format:	680 x 350mm
Dimensions paquet :	
Maxi :	A (l): 480 mm ou 680 mm B (h): 350 mm
Mini :	50 x 25mm (lxh)

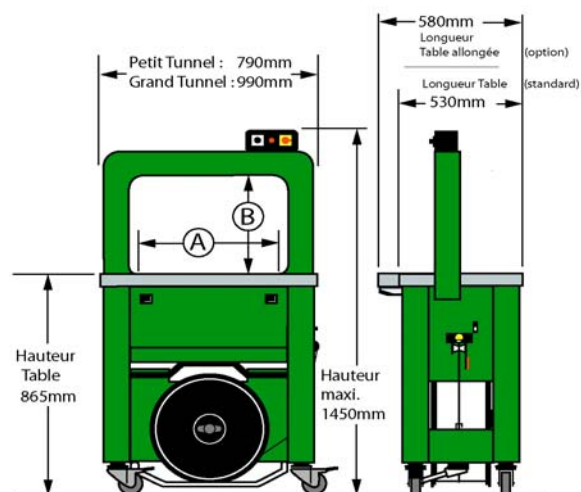

SIGNODE®

www.signodeurope.com

An ITW Company

Rev. June 2005

MACHINES
AUTOMATIC