

# SIGNODE MSA-CE

Machine de cerclage semi automatique

EMBALLAGES  
Utile le lien plastique DYLASTIC économique



## Fonctions et avantages

Simple, table a cercler d'usage aisee pour petits et moyens colis

Construction robuste, solide avec plateau superieur en acier inox et guide lien integre

Approuve conforme CE et GS pour une securite maximale de l'operateur

Panneau de commande simple a utiliser avec reglage de la longueur de debit pour s'adapter a de la taille du colis

Tension aisement ajustable entre 50N et 450N convient a un large eventail de produit


Maintenance simple et aisee Le plateau se soulevant pour accessibilite maximum

Excellente mobilite grace au 4 roues, blocage en position pour une meilleur stabilite

Niveau de bruit tres reduit du systeme de soudure

Hauteur réglable de 780 a 950 mm

Le moteur s'arrete automatiquement apres cerclage

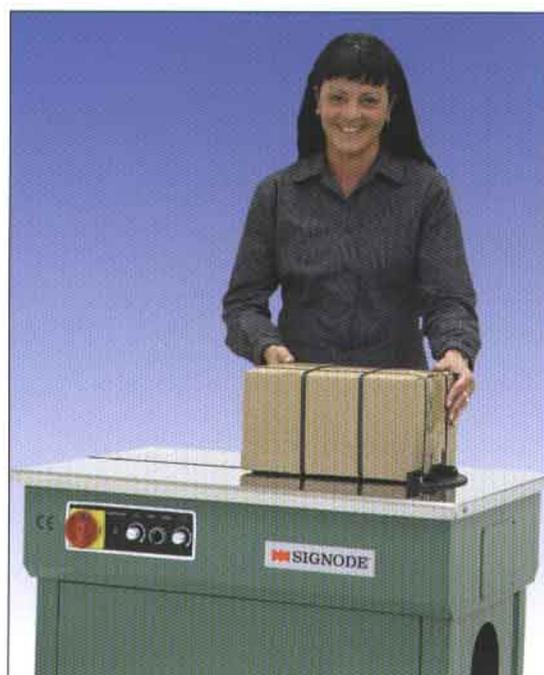

CE

**SIGNODE**<sup>®</sup>

MACHINES  
SEMI AUTOMATIC



## Design, fonctions et operations

## EMBALLAGES

La MST2-CE est une machine a cercler, simple d'utilisation facile destinee a des petits ou moyens colis incorporant les dispositifs de securite C.E. pour une protection maximum de l'operateur. La longueur du lien est pre selectionne en fonction de la taille du colis, ce dernier est place sur le plateau et positionne contre le guide.

Le lien est place autour du colis et l'extremite inseree dans l'entree, ce qui initialise le cycle automatique. Le lien est pince (retenu), tendu puis soude et coupe. Apres chaque cycle, le lien est pre debite dans un guide situe au milieu de la table.

**Versatile**  
La MST2-Ce est tres versatile ayant la capacite de traiter des colis jusqu'a 50 kg et la mobilite pour se deplacer facilement d'un endroit a un autre.

**Commandes simples**  
Le panneau de commande, facile d'utilisation, ne comporte que, un sectionneur, un bouton pour ajuster la longueur du lien, une remise a zero, un commande de debit, un bouton < depart cycle > machine start switch.

**Coupure automatique**  
Les 2 portes laterales sont controlees par un capteur de securite. Des qu'une porte est ouverte, le cycle de cerclage est instantanement interrompu, la puissance electrique est coupee. La machine ne peut etre redemarree qu'en appuyant sur le bouton < depart cycle >, portes fermees

**Approuvee C.E.**  
La MST2-CE repond aux specifications C.E. et est de plus agree G.S.

**Fiable et durable**  
La MST2-CE est de construction robuste et solide avec un minimum de pieces en mouvement pour garantir durabilite et fiabilite

**Tension variable**  
La tension du lien peut etre aisement ajustee en tournant simplement le bouton du panneau de controle. UN indicateur analogique montre la valeur selectionnee

**Maintenance aisee**  
Avec le plateau levable, toutes les pieces d'usures sont aisement accessible, faciles et rapides a changer

### Dimensions et performances

|                     |   |
|---------------------|---|
| Poids               | 76 kg   |
| Longueur            | 850 mm  |
| Largeur             | 560 mm  |
| Hauteur             | Ajustable de 780 a 950 mm                     |
| Temps de cycle      | 2,5 secondes par cerclage (nominal)           |
| Alimentation        | 220/240v, 1 Phase, 50hz                       |
| Tension de controle | 24v   |
| Tension du lien     | 50 a 450 N                                    |
| Niveau de bruit     | 55dBA   |
| Couleur             | Bati RAL 6000 (vert)                          |
| Jonction            | Soudure par element chauffant thermo controle |
| Motorisation        | 3 moteurs CC montes en direct                 |

### Lien

Pour des performances optimales, Signode recommande l'utilisation de bobine standard de lien DYLASTIC SIGNODE reference 610, disponible en 9mm de large. La MST2-CE peut etre adaptee sur demande pour des liens de 5 et 13 mm.

### Spares and Services

Pieces detachees et service apres vente Consommables, pieces detachees et service sont a votre disposition dans le monde entier.

