


# Machine à fermer les Caisses Carton semi-automatique pur fermeture supérieure et inférieure



**T-10**


Pour des cartons  
uniformes

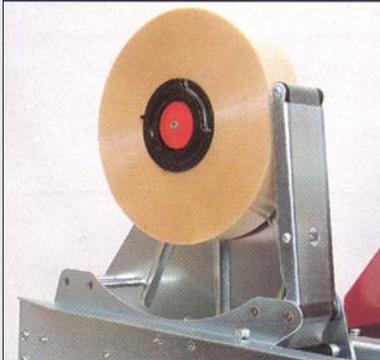


Dérouleurs de ruban  
adhésif de haute qualité



Réglage de hauteur aisé  
et rapide

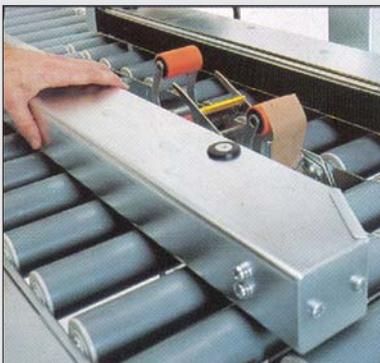


Guides d'entraînements  
efficaces

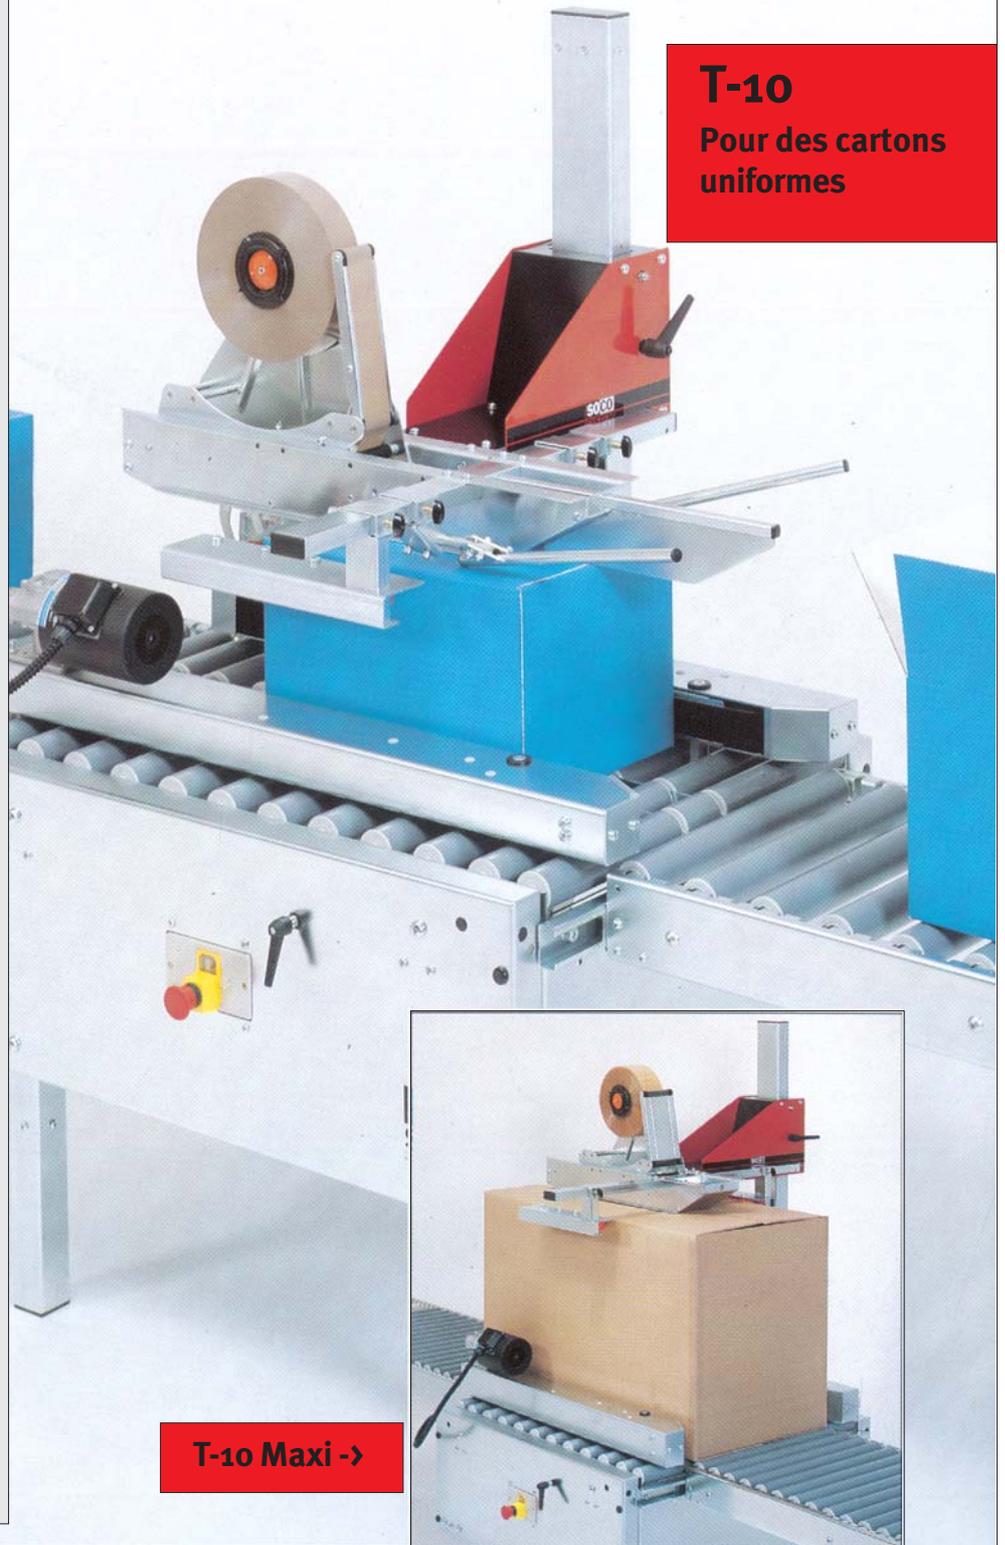

T-10 Maxi ->

**SOCO**  
**SYSTEM**

# Une construction à toute épreuve pour tourner sans discontinuer sur trois équipes. Fermeture simultanée supérieure et inférieure de Caisses Carton de dimensions identiques alimentées en séries. Réglage simple et facile pour les séries de Caisses Carton de dimensions différentes.

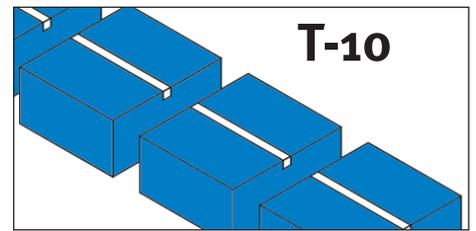

## Modèles de base

La T-10 peut être fournie selon deux fabrications standards, la T-10 et la T-10 Maxi (Voir liste). Les deux modèles peuvent être fournis avec des colonnes super hautes.

Finition électro-zinguée ou acier inox; l'acier inox est particulièrement recommandé dans les Industries Alimentaires où l'équipement doit être conforme à des normes d'hygiène. Facile à nettoyer et à entretenir.

## T-10 Maxi

Une version large de la T-10 standard. Intéressante pour les Industries où des Cartons Large sont utilisés. Dans sa version standard, la T-10 Maxi est équipée d'un dérouleur de 100 mm, et d'une longueur de patte de retour de 70 mm.

## Dérouleurs


La flasque de serrage du mandrin du rouleau d'adhésif permet son remplacement facile et rapide, et, en même

temps, procure une parfaite stabilité au rouleau d'adhésif pendant la fermeture de la Caisse Carton. Trois types de dérouleurs peuvent être utilisés pour la série T-10:

- le dérouleur de 30 mm pour des rubans d'une largeur de 25-30 mm. La longueur de la patte de retour est de 50 mm.
- le dérouleur de 50 mm pour des rubans d'adhésif d'une largeur de 38 à 50 mm. La longueur de la patte de retour est soit de 50 mm ou de 70 mm.
- le dérouleur de 75 mm pour des rubans d'adhésif d'une largeur allant de 50-75 mm. La longueur de la patte de retour est de 70 mm.

Tous les dérouleurs de SOCO SYSTEM sont munis d'un frein de mandrin réglable, un mandrin de rouleau adhésif réglable également, un applicateur à deux rouleaux, et un progège-couteau, etc.

Tous les dérouleurs peuvent être équipés d'un système d'alarme, afin de contrôler la fermeture.

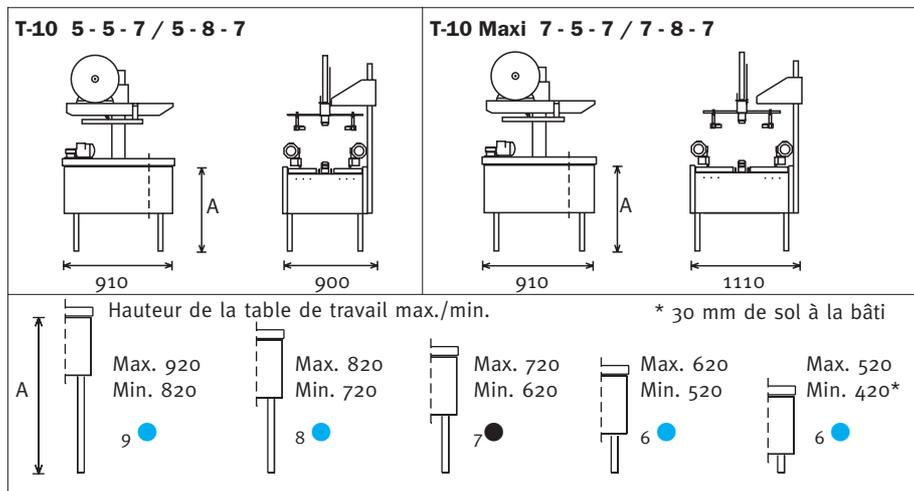

Données	Dimensions de carton**			Longueur de patte de retour	Largeur de dérouleur			Capacité**	Guides d'entraînement				Dimensions de la machine emballée			Poids KG.
	L	I	H		25-30	38-50	50-75		50	80	+200/400	50	80	+200/400	L	
<b>T-10 5-5-7</b>	Max. 515 Min. 90	∞	505 80/120*	●	●	●	●	Max. 30/min.	●	●	●	●	1310	810	900	363
<b>T-10 5-8-7</b>	Max. 515 Min. 90	∞	815 80/120*	●	●	●	●	Max. 30/min.	●	●	●	●	1310	810	900	363
<b>T-10 Maxi 7-5-7</b>	Max. 725 Min. 140	∞	505 110/150*	●	●	●	●	Max. 30/min.	●	●	●	●	1310	1020	900	374
<b>T-10 Maxi 7-8-7</b>	Max. 725 Min. 140	∞	815 110/150*	●	●	●	●	Max. 30/min.	●	●	●	●	1310	1020	900	374
<b>General</b>	Equipment électrique: 3x230/400 V 50-60 Hz ou 3x415/460 V 50-60 Hz Puissance 0,3 Kw D'autres specifications disponibles à demande			Dimensions de rouleaux de ruban adhésif: Max. 385												

● Standard

● Option

Toutes les dimensions sont en mm.  
Droits réservés pour toutes modifications.

\* Sans et avec presseurs latéraux.

\*\* Selon la qualité, la forme et la taille de la caisse

## SOCO SYSTEM S.A

Zone d'Activités Actipôle de l'A2  
59554 Raillencourt Sainte Olle . France  
Tel. 03 27 729 729 . Fax 03 27 729 730  
info@socosystem.fr  
www.socosystem.fr