


Machine à fermer les Caisses Carton semi-automatique pour fermeture supérieure et inférieure

EMBALLAGES

T-100


Pour des cartons
uniformes

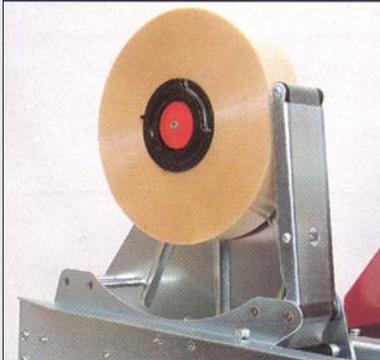

Dérouleurs de ruban
adhésif de haute qualité



Réglage de hauteur aisé
et rapide

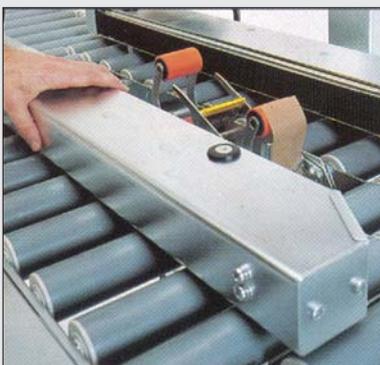

Guides d'entraînements
efficaces




T-100 MINI →



SOCO
SYSTEM

“C’est le dévidoir manuel motorisé” pour des séries de Caisses Carton aux dimensions identiques, avec simultanément fermeture supérieure et inférieure. Le réglage manuel de la largeur et de la hauteur est simple et rapide, selon les dimensions de la Caisse Carton.

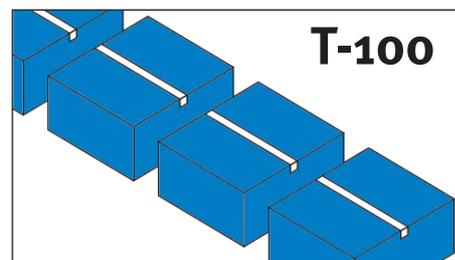

Les caractéristiques de la série T-100 sont une construction compacte, à un prix modique, prévue pour des Caisses Carton de dimensions moyennes, avec une manutention simple sur l’aire de conditionnement. Toutes les pièces vitales telles que les dérouleurs, les bandes d’entraînement, et la tête, sont réalisées dans le niveau supérieur de qualité bien connue de SOCO SYSTEM. La T-100 Mini est le modèle le plus petit dans la gamme des machines à fermer

les Caisses Carton de SOCO SYSTEM.

Modèles de base

La T-100 existe selon deux modèles standards: la T-100 Mini et la T-100 (Voir liste). La T-100 existe en finition électro-zinguée ou inox 18/8. Dans la version inox toutes les parties extérieures à l’exception des moteurs et réducteurs sont en inox. La machine est facile à nettoyer et à entretenir.


Dérouleurs

La flasque étoilée du mandrin porte rouleau permet un remplacement facile et rapide du rouleau de ruban adhésif, ainsi qu’une bonne stabilité de celui-ci pendant l’opération de fermeture. On peut utiliser deux types de dérouleurs SOCO SYSTEM dans la série T-100:

- le dérouleur 30 mm pour un ruban adhésif de largeur 25-30 mm avec une longueur de patte de retour de 50 mm.
- le dérouleur de 50 mm pour une largeur de ruban adhésif de 38-50 mm. La longueur de la patte de retour est de 50 mm ou 70 mm.

Tous les dérouleurs de SOCO SYSTEM sont munis d’un frein réglable de mandrin, un mandrin réglable sur le rouleau d’adhésif, une paire de rouleaux applicateurs, un protège-couteau, etc. Tous les dérouleurs peuvent être équipés d’un système d’alarme, afin de contrôler la fermeture.

Ci-dessous, voici quelques-unes des caractéristiques techniques des dérouleurs fabriqués par SOCO SYSTEM.

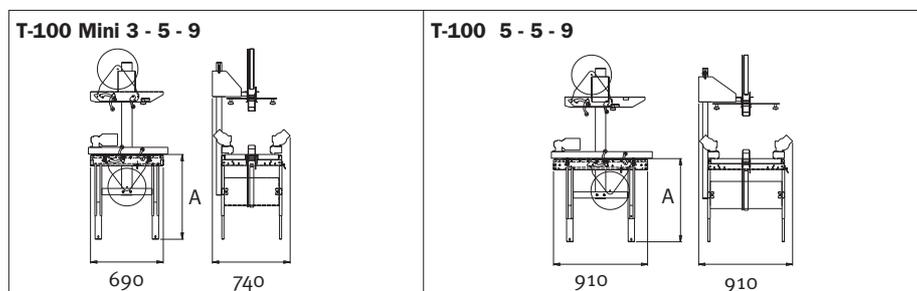

Données	Dimensions de carton**				Longueur de la patte de retour	Largeur de dérouleur			Capacité**	Guides d'entraînement				Dimensions de la machine emballée			Poids KG.
	Modèle	L	l	H		70	50	25-30		38-50	50-75	50	80	50	80	L	
T-100 Mini 3-5-9	Max. Min.	∞	350 105	505 110	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1300	800	800	140
T-100 5-5-9	Max. Min.	∞	520 90	505 90/130*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1300	800	800	150
General	Equipment électrique: 3x230/400 V 50-60 Hz ou 3x415/460 V 50-60 Hz Puissance 0,3 Kw D'autres spécifications disponibles à demande				Dimensions de rouleaux de ruban adhésif: T-100: Max. 370 T-100 Mini: Max 360												

- Standard
- Option

* Sans et avec presseurs latéraux.

** Selon la qualité, la forme et la taille de la caisse

Toutes les dimensions sont en mm.
Droits réservés pour toutes modifications.

SOCO SYSTEM S.A

Zone d'Activités Actipôle de l'A2
59554 Raillencourt Sainte Olle . France
Tel. 03 27 729 729 . Fax 03 27 729 730
info@socosystem.fr
www.socosystem.fr