


Machine à fermer les Caisses Carton avec fermeture inférieure et supérieure, et fermeture automatique des rabats.



Dérouleurs de ruban
adhésif de haute qualité

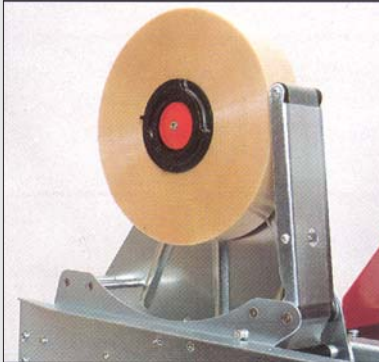

Fermeture automatique
des rabats



Selecteur d'entrée
efficace



T-400/402
Pour des cartons
uniformes

T-402 ->



SOCO
SYSTEM

Machine à fermer les Caisses Carton pour la fermeture de cartons de mêmes dimensions en séries. Réglage manuel facile et rapide en fonction des différentes dimensions de Caisses Carton.

Modèles de base

La version standard est disponible en trois modèles: T-400/T-402, et T-402 Maxi (voir liste). Ces trois machines peuvent être équipées de colonnes super hautes.

Conditionnement efficace


Tous les modèles sont construits pour une application 24h sur 24 et sont faciles à entretenir.

Dérouleurs

La flasque étoilée de serrage du mandrin du rouleau d'adhésif permet son remplacement, facile et rapide, et en même temps, procure une parfaite stabilité de celui-ci pendant la fermeture de la Caisse Carton.

Trois types de dérouleurs peuvent être utilisés pour les machines à fermer les Caisses Cartons de la série T-400:

- Dérouleur de 30 mm pour des rubans d'adhésif allant d'une largeur de 25-

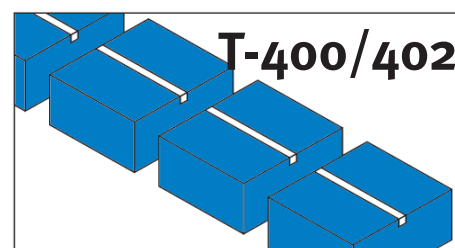



"CONDITIONNEMENT EFFICACE"

- 30 mm. La longueur de la patte de retour est de 50 mm.
- Dérouleur de 50 mm pour des rubans d'adhésif allant d'une largeur de 38-50 mm. La longueur de la patte de retour est soit de 50 mm ou de 70 mm.
- Dérouleur de 75 mm pour des rubans d'adhésif allant d'une largeur de 50-75 mm. La longueur de la patte de retour est de 70 mm.

Tous les dérouleurs peuvent être équipés d'un système d'alarme pour vérifier la fermeture. Le système d'alarme contrôle le rouleau d'adhésif et le couteau, au moyen de cellules photo-électriques. L'alarme donne un signal visuel et sonore, et si demandé, la machine peut être arrêtée en même temps. L'alarme est donnée dans les cas suivants:

- 1) Le ruban adhésif n'est pas appliqué.
 - 2) La ruban adhésif a cassé pendant la fermeture.
 - 3) Le ruban adhésif n'est pas coupé et le carton en s'éloignant continue à dérouler le ruban adhésif du dérouleur.
 - 4) Le dérouleur est presque vide.
- (Le système d'alarme est disponible en option).

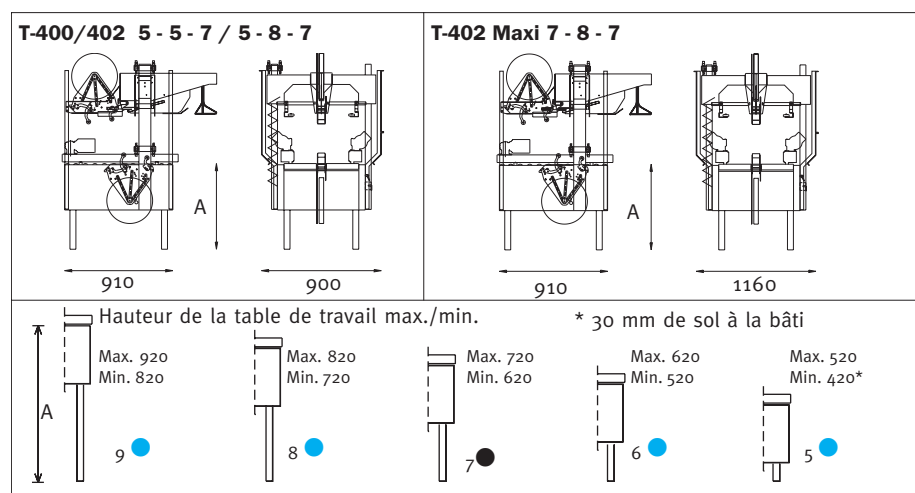

Données	Dimensions de carton*				Longueur de la patte de retour		Largeur de dérouleur			Capacité*	Guide d'entraînement				Dimensions de la machine emballée			Poids KG.
	Modèle		L	l	H													
T-400 5 - 5 - 7	Max. Min.	550 200	460 120	470 95	●	●	●	●	●	Max. 18/min.	●	●	●	●	1440	950	1440	175
T-400 5 - 8 - 7	Max. Min.	550 200	460 120	770 95	●	●	●	●	●	Max. 18/min.	●	●	●	●	1440	950	1440	175
T-402 5 - 5 - 7	Max. Min.	750 200	460 120	470 95	●	●	●	●	●	Max. 18/min.			●	●	1440	950	1440	175
T-402 5 - 8 - 7	Max. Min.	750 200	460 120	770 95	●	●	●	●	●	Max. 18/min.			●	●	1440	950	1440	175
T-402 maxi 7 - 8 - 7	Max. Min.	750 200	710 170	625 125	●	●		●	●	Max. 18/min.			●	●	1850	1250	1800	220
General	Equipement électrique: 3x230/400 V 50-60 Hz or 3x415/460 V 50-60 Hz Puissance 0,3 Kw D'autres spécifications disponibles à demande.				Dimensions de rouleaux de ruban adhésif:  Max. 385					 Max. 0.6 l à 6 bar par carton								

● Standard

● Option

Toutes les dimensions sont en mm.

Droits réservés pour toutes modifications.

* Selon la qualité, la forme et la taille de la caisse

SOCO SYSTEM S.A

Zone d'Activités Actipôle de l'A2
 59554 Raillencourt Sainte Olle . France
 Tel. 03 27 729 729 . Fax 03 27 729 730
 info@socosystem.fr . www.socosystem.fr