



**Appareil pneumatique très pratique et léger pour l'agrafage et le clouage.**

## Applications

### Clouage

Agencement, assemblage, encadrements de portes et fenêtres, travaux de finition sur bois, installation de panneaux, montage de meubles, pose de baguettes, pose de champlats, pose de lambris, pose de moulures, pose de pare-closes, pose de parquets, pose de plinthes, ...

### Agrafage

Affichage, calfeutrage, capitonnage, décoration, étiquetage, isolation, tapisserie, tenture murale, ...

## Caractéristiques et avantages


- 2 consommables compatibles avec le même chargeur
- Gâchette deux doigts confortable
- Équilibré
- Léger
- Magasin facile à ouvrir
- Connexion : 3 types de connecteurs fournis pour différents standards
- Rangement aisé dans un coffret adapté
- Design exclusif
- Corps métal
- Magasin en métal
- Chargement par le haut
- Echappement orientable
- Couteau en acier trempé
- Indicateur de chargement

## Spécifications

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Poids :               | 870 g              |
| Longueur :            | 233 mm             |
| Hauteur :             | 159,5 mm           |
| Largeur :             | 37 mm              |
| Capacité du magasin : | 100 - 150          |
| Vitesse :             | 6 à 7 cycles / sec |
| Pression :            | 4,1 à 6,9 bar      |
| Consommation d'air :  | 0,14 l / cycle     |
| Connexion :           | 1/4" NPT           |

## Spécifications des consommables

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Agrafe : | type SF 21 de 6 à 14 mm |
| Clou :   | type NB 18 de 15 mm     |

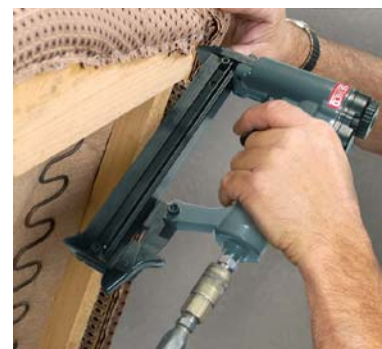

## Votre contact