


SLP Appareil de cerclage pneumatique sans chapes

pour feuillards métalliques APEX® et MAGNUS®

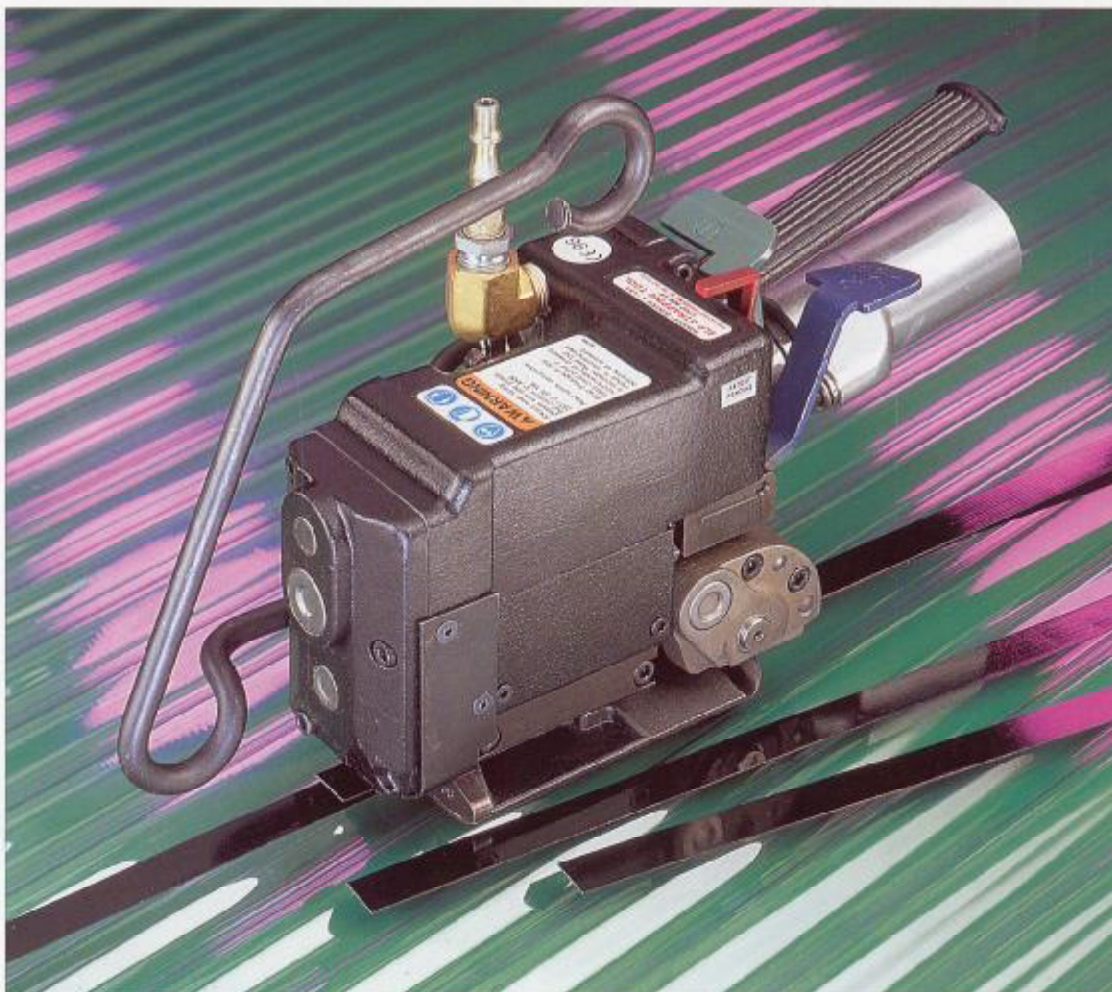

Léger (Seulement 6.7 kg)

Maniable

Puissant

Compact et Robuste

Silencieux



 **SIGNODE®**

SLP Appareil de cerclage pneumatique sans chapes

pour feuillards métalliques APEX® et MAGNUS®

Le SLP est un nouvel outil pneumatique sans chapes pour feuillards métalliques Apex® et Magnus®, destiné au cerclage des produits nécessitant une force de serrage élevée et un excellent maintien. Il a été conçu pour répondre à la demande croissante d'outils plus légers, plus petits et plus faciles à utiliser, tout en disposant des performances d'outils plus lourds et moins maniables. Il convient idéalement au cerclage des produits issus des industries métallurgiques et de la construction. Le SLP utilise des feuillards métalliques de largeur 12,7 à 19 mm et d'épaisseur 0,4 à 0,6 mm.

■ Léger

Avec un poids de seulement 6,7 kg, le SLP est l'outil le plus léger de sa catégorie. En outre son excellente maniabilité permet de réduire la fatigue de l'opérateur.

■ Simple et rapide

Les deux brins de feuillard sont introduits simultanément dans l'outil pour une mise en place rapide et aisée. Ils sont parfaitement alignés grâce à deux guides avant et

arrière très efficaces. La possibilité de pré-tendre manuellement le feuillard dès sa mise en place dans l'outil permet de réduire au minimum la phase de tension pneumatique et de réaliser ainsi le cycle de cerclage très rapidement, d'où productivité.

■ Forte tension réglable

Le SLP produit de très fortes tensions : 3996 N (407 Kg) pour le SLP-12, 5328 N (543 Kg) pour les SLP-58 et 34. Le SLP est équipé d'un système permettant d'ajuster la tension pour l'adapter au mieux aux produits cerclés et aussi pour traiter des produits de natures différentes.

■ Robustesse et confort d'utilisation

Le design moderne et compact du SLP a été pensé dans un souci de robustesse maximum, le SLP est conçu pour travailler dans les environnements les plus difficiles. Le SLP est aussi un outil très silencieux.



Dimensions et caractéristiques

Poids	6,7 Kg
Longueur totale de l'outil	320 mm
Largeur	100 mm
Tension maximum applicable	SLP-12 : 3996 N (407 Kg) SLP-58 : 5328 N (543 Kg) SLP-34 : 5328 N (543 Kg)
Pression d'air utilisée : minimum :	4,9 bar (70 PSI)
maximum :	6,3 bar (90 PSI)
Équilibre recommandé	EN8

Feuillards utilisés

Outils	Feuillards utilisés
SLP-12	Apex® et Magnus® 12.15 à 12.23
SLP-58	Apex® et Magnus® 53.15 à 58.23
SLP-34	Apex® et Magnus® 34.20 à 34.25



SIGNODE®